

HG33L1 VER:1.0

接口标示图：



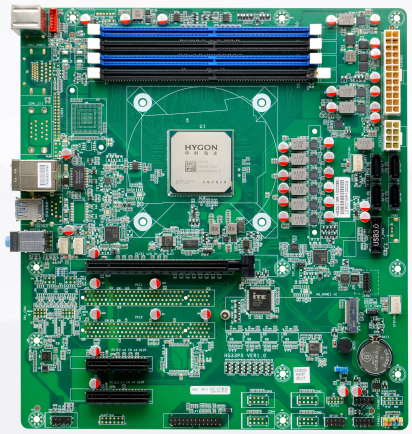

产品尺寸图：

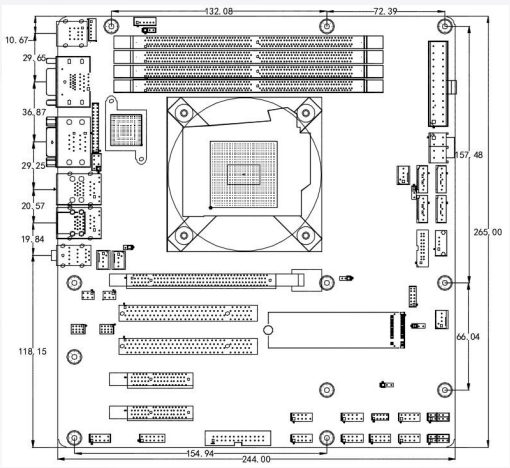

详细规格表：

处理器	集成海光 C86 3350 处理器 3.0GHz 8 核 16 线程 TDP 65W
芯片组	SOC
内　存	4* DDR4 UDIMM 内存插槽，支持 3200MHz 内存,最大支持 128GB,支持 ECC 内
显　示	N/A
网　络	1* YT6801 1GbE 网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存　储	4* 7pin SATA3.0 硬盘接口，传输速率达 6Gbps
	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE 3.0 X2 规格 SSD
音　频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out.Line-in
扩展插槽	1* PCIE3.0x16 插槽(X16 信号),
	1* PCIE3.0x4 插槽(X4 信号)
	1* PCIE3.0X4 插槽 (X1 信号)
背板 I/O	4* Type-A USB 3.0 接口（5Gbps）,支持单口 2A 电流
	2* Type-A USB2.0 接口
	1* PS/2 键盘鼠标接口
	21 RJ45 千兆网络接口
	1* 三层音频接口,支持 Line-out/Line-in/MIC
内置 I/O	2* USB3.0 接口 2*10pin PH=2.0mm
	4* USB2.0 接口 2*5pin PH=2.54mm
	1* LPT 打印接口 2*13pin PH=2.54mm
	1* 前置音频接口 2*5pin PH=2.54mm
	1* PS/2 键盘鼠标接口 1*6pin PH=2.0mm
	1* TPM 接口 2*6pin PH=2.0mm
	1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin PH=2.54mm
	1* 24pin ATX 电源接口,1*8pin ATX 电源接口
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口，3*4pin 系统智能风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
GPIO	支持 4 进 4 出 GPIO 功能
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows/Kylin/UOS/ Linux
电源类型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	244mm x 244mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	HG33L1 VER:1.0(C3350)	C3350	3.0G	/	4*DDR4	/	/	/	1* YT6801	10	/	/	ATX
02	HG33P5_C2 VER:1.0(C3350)	C3350	3.0G	/	4*DDR4	/	/	/	1* YT6801	10	/	/	ATX