

EPIC-E19_J126L VER:1.0

研域工控 YANYU GONGKONG

接口标示图



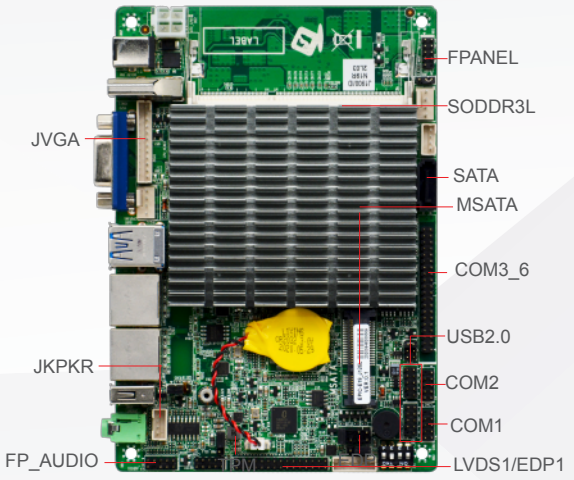

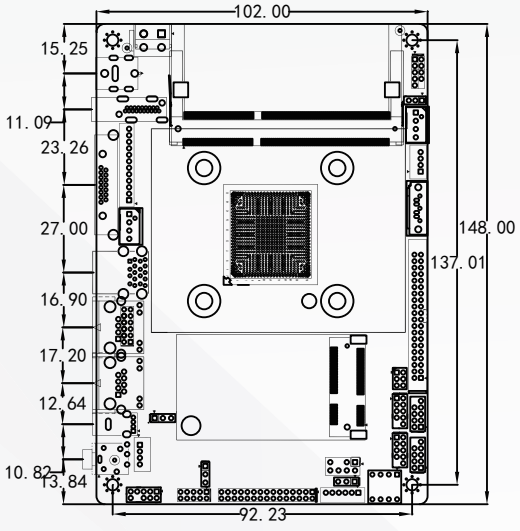

产品特点

- 集成Intel®J1900/2.00GHz四核处理器,TDP功耗10W
  可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU，可供客户灵活选择
- 1* SODIMM,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
- 集成Intel® HD Graphics核心显卡,1* VGA,1*HDMI接口,1* LVDS接口
- 6* RS232串行接口 ,COM2/COM3支持RS485功能
- 2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- EPIC-E19具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗的等优势,可广泛应用于媒体播放、数字标牌、广告、LCD大屏、通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域

详细规格表

处理器	集成Intel®J1900/2.00GHz四核处理器,TDP功耗10W 可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU，可供客户灵活选择
芯片组	基于Bay Trail, CPU集成
内 存	1* SODIMM,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显 示	集成Intel® HD Graphics核心显卡 1* VGA,1*HDMI接口,1* LVDS接口
网 络	2* RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存 储	1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD，传输速率达3Gbps 1* 7pin SATA2.0硬盘接口，传输速率达3Gbps
音 频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持Line-out、MIC、功放
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽，支持WIF/4G模块
I/O接口	2* USB3.0接口,5* USB2.0接口 6* RS232串行接口,COM1支持第9pin带电,COM2/COM3支持RS485功能
风扇接口	无风扇散热，预留1*4pin CPU智能风扇接口,1*4pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用DC12V电源供电
操作系统	Windows 7/8/10/Linux
工作温度	-10℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	148mm x 102mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
EPIC-E19_J126L VER:1.0	J1900	2.0GHz	1* SODDR3L	1	1	/	1	2* 8111H	7	6	COM2/3	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！