
R270E VER:1.1


研域 YENTEK

接口标示图：



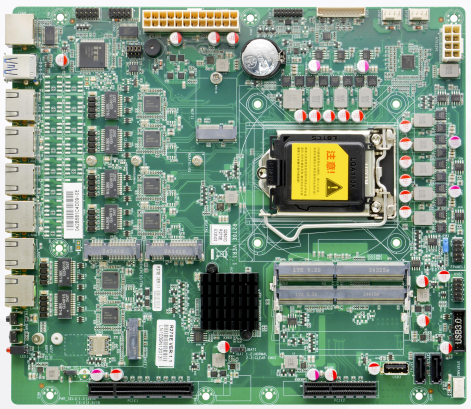

产品尺寸图：

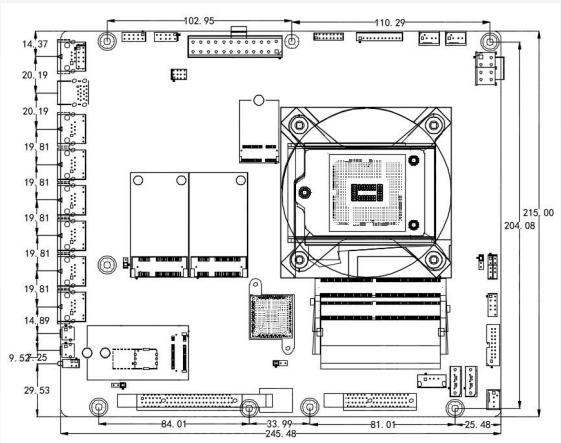

详细规格表：

处理器	支持 Intel®LGA1151 6th/7th/8th/9th Celeron/Pentium/Corei3/i5/i7/i9 处理器
芯片组	采用 Intel®Q250 高速芯片组
内　存	2* SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz DDR4 内存，最大支持 64GB
显　示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	1* HDMI 接口,1* VGA 接口
网　络	6* Intel I210AT 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存　储	2* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps
	1* MSATA 插槽，支持 Intel 协议的 SSD 固态硬盘,传输速度可达 6Gbps
音　频	N/A
扩展插槽	1* Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI / TPM-4COM 模块,要 TPM-4COM 功能需改 BIOS
	1* M.2 插槽,支持 M.2 Key B 2242/2252 5G 模块
	1* PCIE X8 插槽,1* PCIE X4 插槽
	1* M.2 插槽，支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块
背板 I/O	1* RJ45 串口
	2* USB3.0 接口
	6* RJ45 千兆网络接口
	1* 电源开关，1* 一键还原
	1* 双层 LED 灯，(上红下绿，上层硬盘灯，下层电源灯)
内置 I/O	1* JVGA1 接口 1*12pin,1* JHDMI 接口 2*8pin
	2*USB2.0 接口 2*5pin,2* USB3.0 接口 2*10pin,1* 单层 USB2.0 接口
	1* RS232 串行接口 2*5pin,支持 RS485
	1* 前面板开关按钮和指示灯接口 2*5Pin
	1* 24pin ATX 电源接口,1* 2*4pin ATX 电源接口
	1* SIM 卡座
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口, 2* 4pin 系统风扇接口
GPIO	支持 4 路输入输出 GPIO 功能
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
操作系统	Windows XP/Windows 7/Windows 10/Linux
电源类型	采用 ATX 电源供电
工作温度	-20℃~60℃
储存温度	-20℃~70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺　寸	245mm x 215mm

订购信息：

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485	Power
01	R270E VER:1.1	LGA1151	/	Q250	2* SODDR4	1	1	/	6*I210AT	7	2	COM2	ATX