C2120Z-C2





产品特性

- 集成 Intel i5-8265U/1.60G，四核八线程处理器
- 集成 8G LPDDR3 2133MHz 内存
- 集成 Intel WiFi5 9560 无线网卡
- 1*HDMI，1*DP
- 2*RTL8111H
- 2*RS232
- 1*USB3.0，3*USB2.0
- DC 12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

型号	C2120E-C2 V2.0(8265U)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	L141.4*W126*H44MM
	重量（裸机净重）	0.8KG
	安装	支持桌面型/壁挂式
	CPU	集成 Intel®i5-8265U/1.60GHz 四核八线程处理器，TDP 15W（可选 4305U/5405U/1135G7）
	内存	集成 8G LPDDR4x 4266MHz 内存（1135G7）
		集成 8G LPDDR3 2133MHz 内存（8265U）
		集成 4G LPDDR3 1866MHz 内存（4305U/5405U）
	eMMC5.1	集成 64G（仅 4305U 与 5405U）
	WiFi	Intel®WiFi6 AX201 + Bluetooth 5.1（1135G7）
		Intel®WiFi5 AC9560 + Bluetooth 5.0（4305U/5405U/8265U）
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	1*USB3.0，1*USB2.0
	COM	2*RS232 DB9 串口
后面板接口	显示接口	1*HDMI(4096x2304@60Hz)，1*DP(4096x2304@60Hz)，支持双显
	LAN	2*RTL8111H 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB2.0
	凤凰端子	1*2P（开机信号，可做远程开关）
	音频	1*Audio，Line out 与 MIC 二合一
	电源	1*DC 12V（5.5*2.5）
存储	SSD	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIEx4 SSD
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	震动	0.5g rms/5-500HZ/random

尺寸图

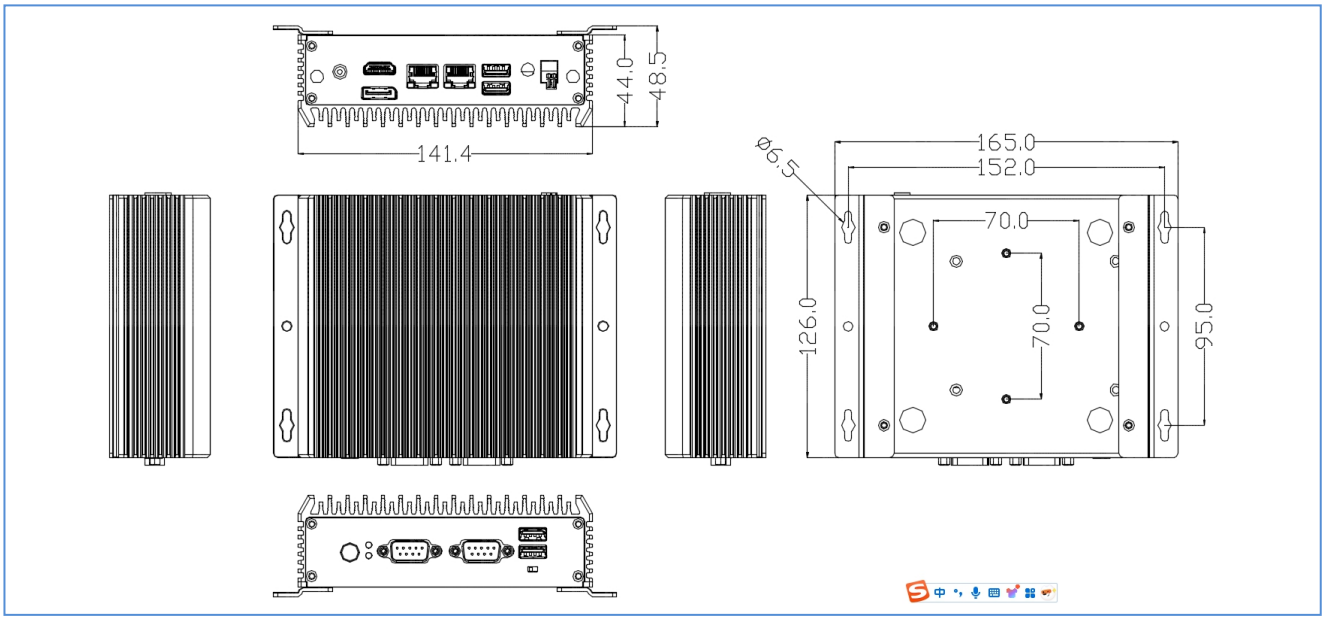

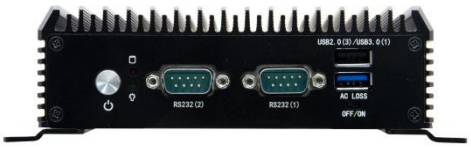

前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	HDD	LAN	COM	HDMI	DP	USB3.0	USB2.0	power
1	C2120E-C2 V2.0(4305U)	4305U/1.6G	LPDDR3 4G 1866MHz	Intel NUC	NFE100-C2	eMMC5.1 64G+M.2	2*8111H	2	1	1	1	3	DC 12V
2	C2120E-C2 V2.0(5405U)	5405U/2.1G	LPDDR3 4G 1866MHz	Intel NUC	NFE100-C2	eMMC5.1 64G+M.2	2*8111H	2	1	1	1	3	DC 12V
3	C2120E-C2 V2.0(8265U)	I5-8265U/1.6G	LPDDR3 8G 2133MHz	Intel NUC	NFE100-C2	M.2	2*8111H	2	1	1	1	3	DC 12V
4	C2120E-C2 V2.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	LPDDR4 8G 4266MHz	Intel NUC	NFE100-C2	M.2	2*8111H	2	1	1	1	3	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	PCS	可选
3	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	PCS	可选
4	03.02.N05-B0039-00	壁挂固定板	1	Set	可选

所有产品规格变更，均不另行通知 更新日期：2020年05月26日