C5760S-H2

Intel 7代i5酷睿处理器
6串口，2个 HDMI高清接口



产品特性


- **集成 Intel®i5-7360U/2.3GHz 双核四线程处理器**
- **2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存,最大支持 32GB**
- **支持三显，2*HDMI1.4 及 1*VGA 显示输出**
- **2*Intel I211AT 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **6*COM 串口，2*RS232 DB9 串口，4*RS232/485 凤凰端子带光电隔离**
- **2*10PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO,带隔离,开关,5V**
- **4*USB3.0，3*USB2.0**
- **宽压 9~36V 电源输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质**

规格


型号	C5760S-H2 V1.0(7360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸（长宽高）	174mm*148mm*78mm
	重量（裸机净重）	1.6KG
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 Intel® i5-7360U/2.3GHz 双核四线程处理器，TDP15W
	显示	集成 Intel® Iris Plus Graphics 640 ，支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关,1* 复位开关，1* AC LOSS（上电开机拨钮开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	3* USB2.0
	SIM	1* SIM 标准卡槽，3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1* VGA，2*HDMI1.4（4096*2304@30Hz）
	LAN	2*Intel® I211AT 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4*USB3.0
	COM	2*RS232 DB9 串口（另凤凰端子支持 4*RS232/485，带光电隔离）
	凤凰端子	2*10pin，支持 4 个 RS232/485 带隔离, 四进四出 GPIO 带隔离，开关，5V
	PS2	1*PS2
	音频	1*Line out，1* MIC
	电源	1*DC电源适配器接口和1* 3pin凤凰端子电源接口，支持9~36V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA ，传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1*Mini PCIE 插槽，支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1.M.2/WiFi,Key-E,2230,支持 WiFi 模块
	USB	1*USB2.0，可接加密狗(搭配 C43 主板，此 USB 与 4G 二选一，默认 4G)
系统支持	Microsoft	Windows 7/10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器或开放式电源
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	60W~180W（视具体设备而定）
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知


C5760S-H2尺寸图

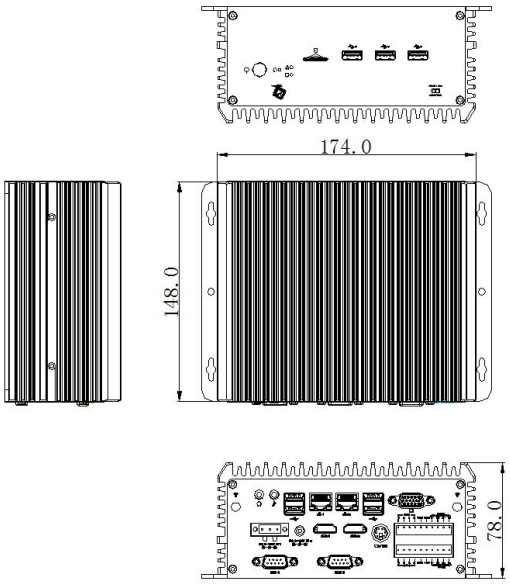

单位：MM

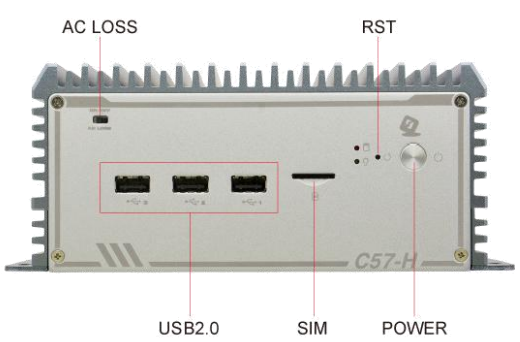

前面板IO视图

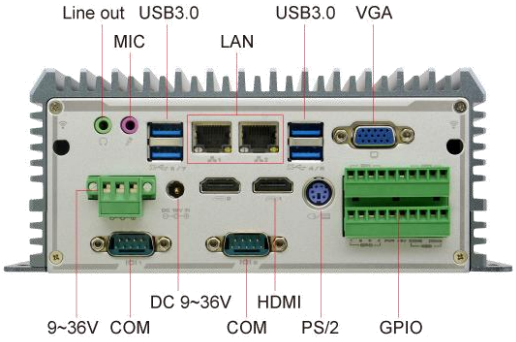

后面板IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Motherboard	Memory	IO Board	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	PS2	power
1	C5760S-H2 V1.0(J1900)	J1900/2.0G	C19_J926D	1*SODDR3	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	6	1	1	9V~36V
2	C5760S-H2 V1.0(3865U)	3865U/1.8G	C57_C326D	2*SODDR4	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	3	4	1	9V~36V
3	C5760S-H2 V1.0(5020U)	i3-5020U/2.0G	C43-I326D	1*SODDR3	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	5	2	1	9V~36V
4	C5760S-H2 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.2G	C58_I726D	2*SODDR4	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	3	4	1	9V~36V
5	C5760S-H2 V1.0(7360U)	i5-7360U/2.3G	C58_I526D	2*SODDR4	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	3	4	1	9V~36V
6	C5760S-H2 V1.0(8145U)	i3-8145U/2.1G	C81-I326D	2*SODDR4	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	3	4	1	9V~36V
7	C5760S-H2 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6G	C81-I526D	2*SODDR4	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	3	4	1	9V~36V
8	C5760S-H2 V1.0(8565U)	i7-8565U/1.8G	C81-I726D	2*SODDR4	C57-H2	4进4出	2	6	2	1	3	4	1	9V~36V

所有产品规格变更，均不另行通知