# C2120Z-V





n J6412/2.00GHz 四核四线程处理器
MHz，最大支持 32GB
GA
飞电口
9 串口

全铝合金材质


| | | |
|---|---|---|
| 型号 | C2120Z-V V2.0(J6412) | |
| 机箱 | 材质/结构 | 全铝合金,无风扇散热结构 |
| | 颜色 | 黑色 |
| | 尺寸（长宽高） | L141.4*W126*H44MM |
| | 重量（裸机净重） | 0.8KG |
| | 安装 | 支持桌面型/壁挂式 |
| 主板 | CPU | 集成 Intel®Celeron J6412/2.00GHz 四核四线程处理器，TDP 10W |
| | 内存 | 1*SODDR4 3200MHz 内存，最大支持 32GB |
| 前面板接口 | POWER | 1*电源开关 |
| | LED | 1*电源指示灯，1*硬盘指示灯 |
| | USB | 2*USB3.0 |
| | COM | 2*RS232/485 DB9 串口 |
| | 音频 | 1*Audio，Line out 与 MIC 二合一 |
| 后面板接口 | 显示接口 | 1*VGA(1920x1080@60Hz)，1*HDMI2.0(4096x2160@60Hz) |
| | LAN | 2*RTL8111H 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能 |
| | USB | 2*USB3.0 |
| | 电源 | 1*DC 12V（5.5*2.5） |
| 存储 | M.2 | 1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x2 SSD |
| | SATA | 1*2.5 英寸硬盘位（7mm 厚度） |
| 扩展 | WiFi/4G | 1*MINIPCIE，支持 WIFI 或 4G 模块 |
| 系统支持 | Windows | Windows 10 |
| | Linux | Ubuntu |
| | Watch Dog | 支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒) |
| 电源需求 | 电源类型 | 外接电源适配器 |
| | 电压输入 | DC 12V |
| | 功率输出 | AC TO DC、36W |
| 环境 | 工作温度 | -10℃～50℃ |
| | 存储温度 | -20℃～70℃ |
| | 相对湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝 |
| | 工作震动 | 0.5g rms/5-500HZ/random/operating |

## 尺寸图

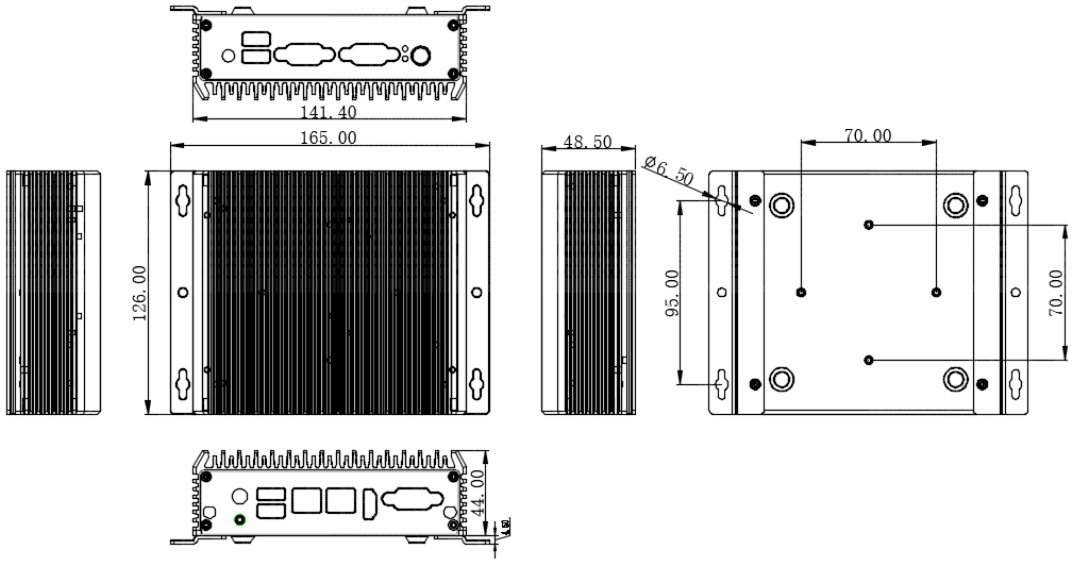

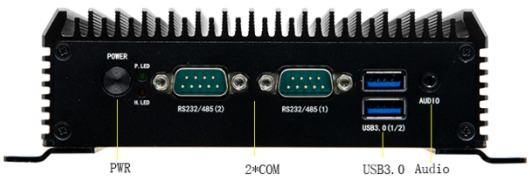
前置IO视图

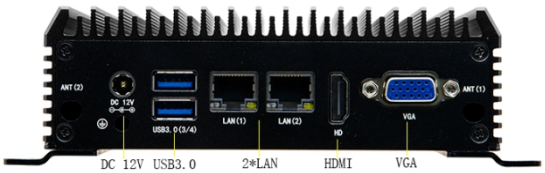


后置IO视图

## 订货信息

| No. | Model | Processor | Memory | Motherboard | HDD | LAN | COM | HDMI | VGA | USB3.0 | power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2120Z-V V2.0(J6412) | J6412/2.0G | 1*SODDR4 | STX-J641 | M.2+2.5 | 2*8111H | 2 | 1 | 1 | 4 | DC 12V |

## 配件清单

| 序号 | 料号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.02.N05-NC43L-100 | 支架，L126*W28.5*T4.5mm | 1 | Set | 标配 |
| 2 | 03.01.DC0-X12V3-86 | 12V/3A/36W/含1.5米电源线 | 1 | PCS | 可选 |
| 3 | 03.01.DC0-KPL60-50 | DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器 | 1 | PCS | 可选 |
| 4 | 03.03.J01-0H015-00 | 国标电源线_L=1.5m 品字尾 | 1 | PCS | 可选 |
| 5 | 03.03.K18-10420-20 | SATA电源线，线长35cm | 1 | PCS | 可选 |
| 6 | 03.03.K12-10765-02 | SATA3.0硬盘线，线长20cm | 1 | PCS | 可选 |
| 7 | 03.02.N05-B0039-00 | 壁挂固定板/L110*W110*H4.5mm | 1 | Set | 可选 |



所有产品规格变更，均不另行通知 更新日期：2020年05月26日