C4350S-V(J4125)

Intel®Celeron 处理器
全铝合金无风扇工控机



产品特性


- **集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器**
- **1*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB**
- **1*HDMI，1*VGA，支持独显示双显**
- **2*RTL8111H 千兆电口**
- **2*RS232/485 DB9 串口，内置 CAN 接口**
- **1*2PIN凤凰端子，支持远程开关**
- **4*USB3.0，4*USB2.0**
- **DC12V 电源输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质**

规格

型号	C4350S-V V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸（长宽高）	L141.4*W126*H56.5MM
	重量（裸机净重）	0.98KG
	安装	支持 VESA 安装/桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器,TDP 10W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K 显示
	内存	1*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持双通道，2400MHz 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关，1*AC LOSS（上电开机拨钮开关）
	LED	1*电源指示灯，1* 硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0，2*USB3.0
	音频	1*Line out，1*MIC
	SIM	1*SIM 标准卡槽,3G/4G 模块应用
后面板接口	凤凰端子	1*2pin(包含电源开关信号）
	显示接口	1*VGA，1* HDMI1.4(4096x2304@24Hz)
	LAN	2*RTL8111H 千兆电口,支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB2.0，2* USB3.0
	COM	2*RS232/485 DB9 串口, 支持第 9pin 带电功能，内置 2 个 CAN 接口
	电源	1*DC 12V 电源输入
存储	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2 插槽,支持 M.2 2280 SATA 标准 SSD
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE 插槽,支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1*M.2/5G，Key-B,2242/2252,5G 模块(此功能默认不支持，如需支持，需改料)
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知 更新日期：2020年05月26日

C4350S-V尺寸图

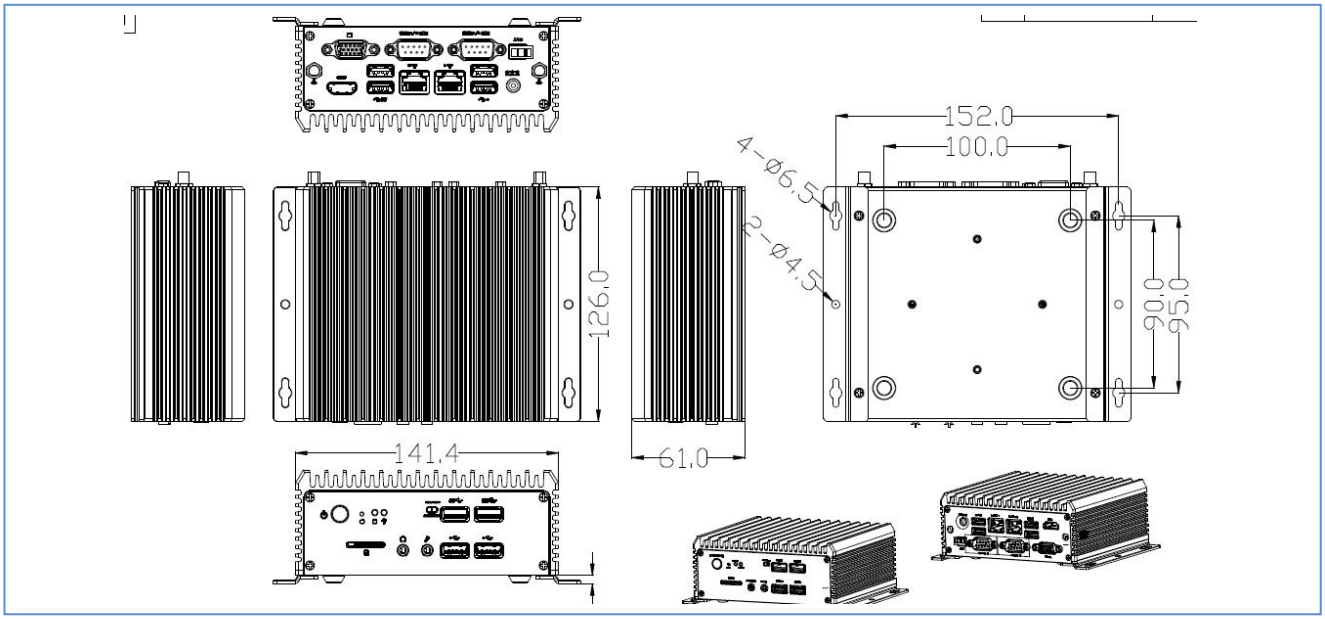



前置IO接口图



后置IO接口图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	power
1	C4350S-V V1.0(10210U)	i5-10210U/1.6G	2*SODDR4	N10_I522H	N81-VGA	2	2	1	1	4	4	DC 12V
2	C4350S-V V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6G	2*SODDR4	N08_I522H	N81-VGA	2	2	1	1	4	4	DC 12V
3	C4350S-V V1.0(6200U)	i5-6200U/2.3G	1*SODDR4	N62_I522H	N81-VGA	2	2	1	1	4	4	DC 12V
4	C4350S-V V1.0(5205U)	5205U/ 1.9G	2*SODDR4	N10_C322H	N81-VGA	2	2	1	1	4	4	DC 12V
5	C4350S-V V1.0(J4125)	J4125/2.0G	1*SODDR4	N41_J122H	N41-VGA	2	2	1	1	4	4	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知 更新日期：2020年05月26日