P6760F-P4




产品特性


- 集成Intel i5-8260U/1.60GHz，四核八线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2400MHz 内存，最大64GB
- 1*HDMI，1*VGA
- 5*Intel I210AT千兆电口，其中4个支持POE
- 2*RS232/485 DB9串口，COM2支持RS422，COM1~2可支持CAN(需加载CAN模块)
- 支持DIO 4进4出带隔离
- 2*USB3.0，4*USB2.0
- 支持DC 9~36V宽压
- 风扇散热，铜管导热

型号	P6760F-P4 V1.0(8260U)	
机箱	材质/结构	铝合金+钣金材质，风扇散热
	颜色	铁灰色+砂纹灰
	尺寸（长宽高）	185*164*65.6MM
	重量（裸机净重）	1.80KG
	安装	桌面型/DIN 导轨/VESA
主板	CPU	Intel®i5-8260U/1.60GHz 四核八线程处理器，TDP 15W
	显示	Intel®UHD Graphics 620
	内存	2*SODIMM 内存插槽，支持 DDR4 2400MHz，最大支持 64GB
前面板接口	开关	1*开机键,1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	开关	1*开机键，1*一键还原，1*CMOS 还原键
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	显示接口	1*VGA(1920*1200@60Hz)，1*HDMI1.4(4096*2304@30Hz)
	COM	2*RS232/485 DB9 串口；COM2 支持 RS422，COM1~2 可支持 CAN(需加载 CAN 模块)
	LAN	5*Intel I210AT 千兆电口，其中 4 个支持 POE/15W
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	凤凰端子	2*8P(4 进 4 出 GPIO 带隔离，VCC/GND/HDDLED/PWRLED/PWR)
	拨码开关	2 组 6 位拨码开关，COM1~2 RS232/485 切换，COM2 RS485/422 通过 COM2-SW1+拨码开关组合实现
	音频	1*Audio，Line out&Mic 二合一
	电源接口	1*DC 接口或 1*2P P=5.08mm 凤凰端子，支持 DC 9~36V 宽压电源输入
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x4 SSD
扩展	MINIPCIE	1*MINIPCIE，支持 4G 模块
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Linux
电源类型	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 9-36V 宽压
	功率输出	AC TO DC 90W 以上
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

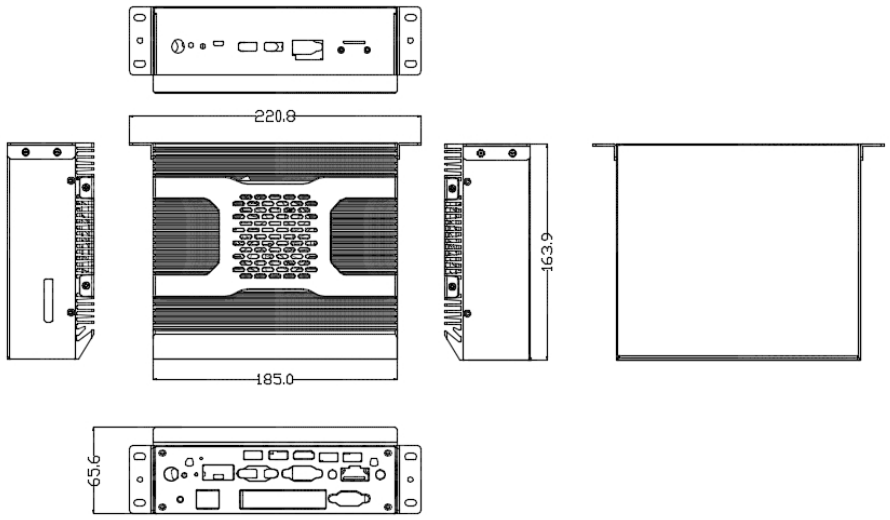

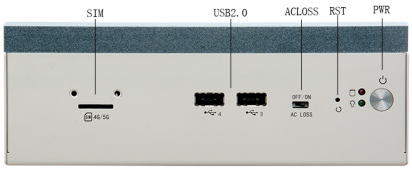

前置IO视图

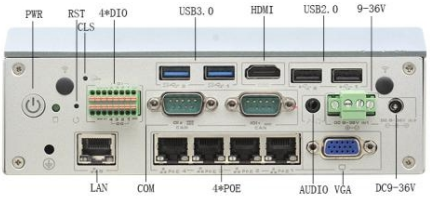

后置IO视图

订货信息

No.	Model	CPU	Motherboard	Memory	IO Board	HDD	GPIO	LAN	COM	USB 2.0	USB 3.0	power
1	P6760F-P4 V1.0(7567U)	I7-7567U/3.5G	P67	2*SODDR4	P67-C2/P67-POE	2.5+MSATA+M.2(NVME)	4进4出	5*I210	2	4	2	9-36V
2	P6760F-P4 V1.0(7300U)	I5-7300U/2.6G	P67	2*SODDR4	P67-C2/P67-POE	2.5+MSATA+M.2(NVME)	4进4出	5*I210	2	4	2	9-36V
3	P6760F-P4 V1.0(8260U)	I5-8260U/1.6G	P81	2*SODDR4	P67-C2/P67-POE	2.5+MSATA+M.2(NVME)	4进4出	5*I210	2	4	2	9-36V
4	P6760F-P4 V1.0(10210U)	I5-10210U/1.6G	P102	2*SODDR4	P68-C2/P67-POE	2.5+MSATA+M.2(NVME)	4进4出	5*I210	2	4	2	9-36V
5	P6760F-P4 V1.0(1135G7)	I5-1135G7/2.4G	P112	2*SODDR4	P68-C2/P67-POE	2.5+MSATA+M.2(NVME)	4进4出	5*I210	2	4	2	9-36V
6	P6760F-P4 V1.0(1235U)	I5-1235U/1.3G	P122	2*SODDR4	P68-C2/P67-POE	2.5+MSATA+M.2(NVME)	4进4出	5*I210	2	4	2	9-36V

Note：1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。

2、POE单口支持15W。

3、MINIPCIE只支持4G，不支持WiFi。

4、不带机箱风扇的型号是P6760S-P4。

所有产品规格变更，均不另行通知

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NF67G-00	挂耳，L51.3*W12*H18mm，配送4颗螺丝	1	Set	标配
2	03.02.N05-IPC55-10	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
4	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
5	03.05.N73-50358-00	DIN 黑色挂具50*35*8mm	1	pcs	可选