N5450Z-C2



产品特性


- 集成 Intel®i5-6360U/2.0GHz 双核四线程处理器
- 2*DDR4 SODIMM,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 1*HDMI1.4，1*DP，1*VGA，双 4K 显示
- 2*Intel I211AT 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
- 2*RS232 DB9 串口，COM2 支持 RS232/485
- 6*USB，1* SIM 卡槽
- 支持 DC 12V 电源输入
- 风扇散热, 全铝合金材质

规格

型号	N5450Z-C2 V1.0(6360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金,风扇散热
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	155*155*56.10MM
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Skylake-U I5 6360U/2.0GHz 双核四线程处理器 TDP 15W
	显示	集成 Intel® Iris Graphics 540 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽，支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关，1*AC LOSS（上电开机拨钮开关）
	LED	1*电源指示灯,1* 硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
	SIM	1*SIM 卡槽
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口(1920X1200@60Hz)，1*HDMI1.4 接口(4096X2306@24Hz)， 1* DP 接口(4096X2304@60Hz)
	LAN	2*Intel I211AT 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4*USB3.0
	COM	2*RS232 DB9 串口， COM2 支持 RS232/RS485
	音频	1*Line out，1*MIC
	电源	1*DC电源适配器接口, 支持DC 12V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	固态盘	1*MSATA
扩展	Mini PCIE	1*Mini PCIE 插槽，支持 WIFI/4G 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、60W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知 k

N5450Z-C2尺寸图

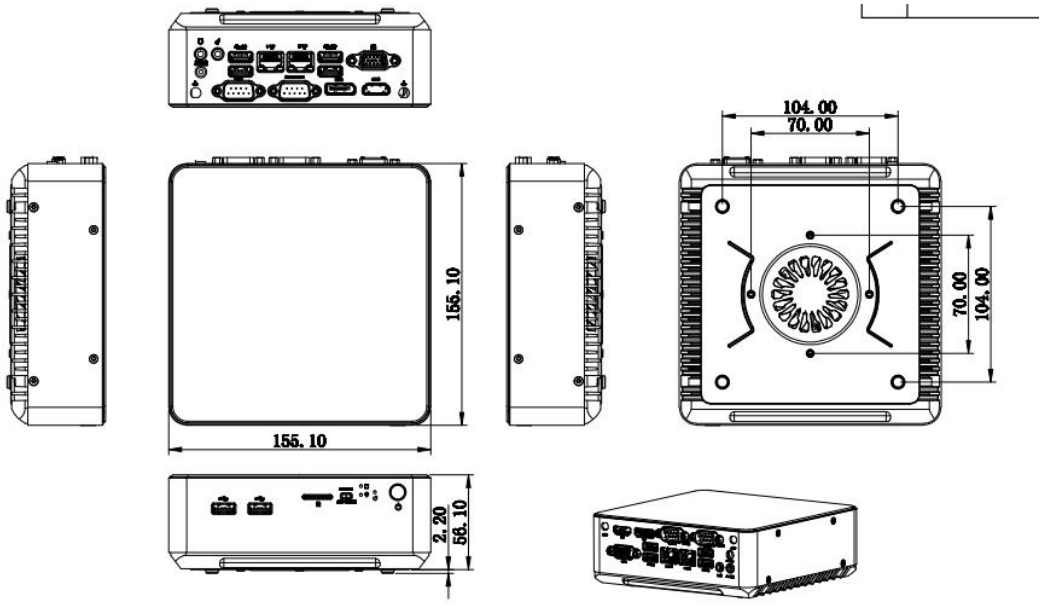

单位：MM

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	MSATA	LAN	COM	HDMI	VGA	DP	USB2.0	USB3.0	power
1	N5450Z-C2 V1.0(6360U)	6360U/2.0GHz	C58_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	DC 12V
2	N5450Z-C2 V1.0(6650U)	6650U/2.2GHz	C58_I726D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	DC 12V
3	N5450Z-C2 V1.0(7360U)	7360U/2.3GHz	C58_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	DC 12V
4	N5450Z-C2 V1.0(1135G7)	1135G7/2.4GHz	C110_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	DC 12V
5	N5450Z-C2 V1.0(8145U)	8145U/2.1GHz	C81-I326D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	DC 12V
6	N5450Z-C2 V1.0(8265U)	8265U/1.6GHz	C81-I526D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	DC 12V
7	N5450Z-C2 V1.0(8565U)	8565U/1.8GHz	C81-I726D	2*SODDR4	1	2	2	1	1	1	2	4	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知 k