N5350Z-C2（J1900）




产品特性

- 集成 Intel®J1900/2.00GHz 四核处理器
- 1*DDR3L SODIMM 内存插槽,支持单通道 1600/1333MHz,最大支持 8GB
- 支持 1*HDMI1.4 及 1*DP 显示, 1*VGA 显示输出
- 支持 2* WGI211AT 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 2* RS232 DB9 串行接口
- 支持 6*USB 接口，支持 1* SIM 卡槽
- 支持 DC 12V 电源输入
- 无风扇散热, 全铝合金材质

型号	N5350Z-C2(J1900)	
机箱	材质/结构	全铝合金, 无风扇散热
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	155*155*52MM
	重量（裸机净重）	1.25KG
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®J1900/2.00GHz 四核处理器,TDP 功耗 10W
	系统芯片	基于 Bay Trail, CPU 集成
	显示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡
	内存	1*SODIMM 内存插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关
	LED	1*电源指示灯,1* 硬盘指示灯
	AC LOSS	1*AC LOSS（上电开机拨钮开关）
	USB	2* USB2.0 接口
	音频	1* 音频接口，支持Line out/ MIC
	SIM	1* SIM 卡槽,3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口(2560X1600@60HZ)， 1*HDMI1.4 接口(1920X1080@60HZ)，1* DP 接口(4096X2304@60Hz) 备注：N53-C2 不支持 HDMI2.0，HDMI 和 DP 接口位置与 N53-HD 相反（HDMI 在左，DP 在右）
	LAN	2*Intel® WGI211AT 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	3* USB2.0 接口, 1* USB3.0 接口
	COM	2* RS232 DB9 串行接口, COM2 支持 RS232/RS485 切换
	音频	1* Line out接口，1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口, 支持DC 12V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展，传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽，支持 WIFI/4G 模块
	M.2	N/A
软件支持	Microsoft Windows	Windows 10，64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃～60℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

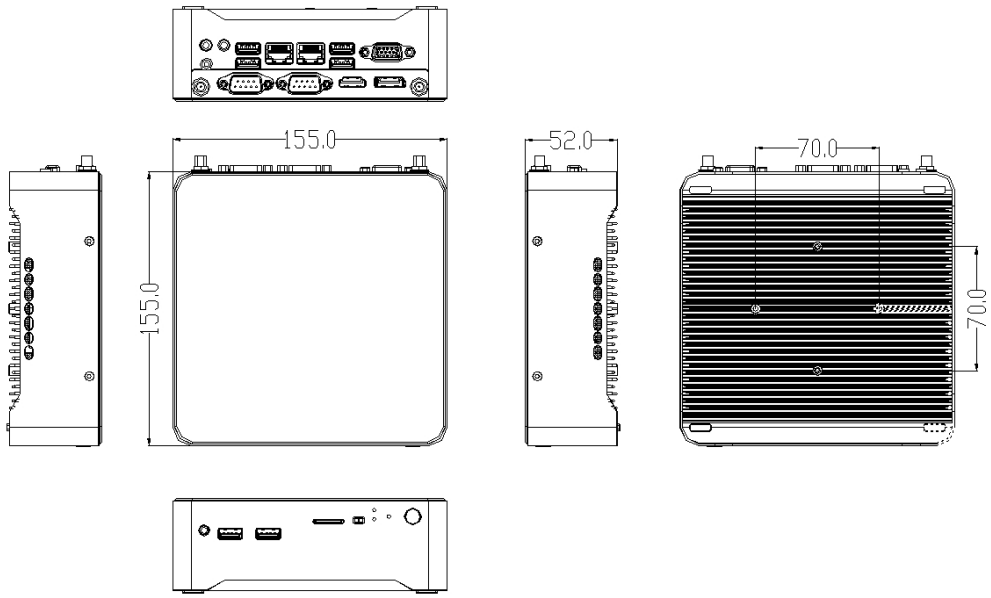

单位：MM

后面板外置I/O视图



前面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	M.2	LAN	COM	HDMI	VGA	DP	USB2.0	USB3.0	内置USB	SIM	power-input
1	N5350Z-C2 (J1900)	J1900/2.0GHz	C19_J926D	1*SODDR3	N/A	2	2	1*HDMI1.4	1	1	5	1	N/A	1	DC 12V
2	N5350Z-C2 (4120U)	4120U/2.0GH	C43_I326D	1*SODDR3	N/A	2	2	1*HDMI1.4	1	1	4	2	N/A	1	DC 12V
3	N5350Z-C2 (5250U)	5250U/1.6GH	C43_I526D	1*SODDR3	N/A	2	2	1*HDMI1.4	1	1	4	2	N/A	1	DC 12V
4	N5350Z-HD (3865U)	3865U/1.8GH	C57_C326D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
5	N5350Z-HD (6360U)	6360U/2.0GH	C57_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
6	N5350Z-HD (6650U)	6650U/2.2GH	C57_I726D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
7	N5350Z-HD (7200U)	7200U/2.5GH	C57_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
8	N5350Z-HD (7600U)	7600U/2.8GH	C57_I726D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
9	N5350Z-HD (8145U)	8145U/2.1GH	C81-I326D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
10	N5350Z-HD (8265U)	8265U/1.6GH	C81-I526D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
11	N5350Z-HD (8565U)	8565U/1.8GH	C81-I726D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V

备注：N5350Z-HD(3865U)及N5350Z-C2(J1900)准系统内的主板功耗低无需风扇，故此两款准系统相比其他准系统配件中少一个风扇。