N5350Z-HD

Intel®Celero 10代处理器
全铝合金风扇散热整机



产品特性


- **集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器**
- **2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB**
- **支持 1*HDMI2.0 及 1*DP 双 4K 显示, 1*VGA 显示输出**
- **支持 2* Intel I211 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能**
- **支持 2* RS232 DB9 串行接口**
- **支持 6*USB 接口，支持 1* SIM 卡槽**
- **支持 DC 12V 电源输入**
- **风扇散热结构, 全铝合金材质**

规格

型号	N5350Z-HD V1.0(5205U)	
机箱	材质/结构	全铝合金, 风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	155*155*52MM
	重量（裸机净重）	1.25KG
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	集成 10 代 Intel®Celeron 5205U 1.9GHz 双核二线程处理器,TDP 15W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2400MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关
	LED	1*电源指示灯,1* 硬盘指示灯
	AC LOSS	1*AC LOSS（上电开机拨钮开关）
	USB	2* USB2.0 接口
	音频	1* 音频接口，支持Line out/ MIC
	SIM	1* SIM 卡槽,3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口(1920X1200@60Hz)， 1* DP 接口(4096X2304@60Hz)， 1*HDMI2.0 接口(4096X2304@60Hz)， 备注：N353-HD 与 N53-C2 DP 与 HDMI 接口位置相反
	LAN	2* Intel I211 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4* USB3.0 接口
	COM	2* RS232 DB9 串行接口, COM2 支持 RS232/RS485 切换
	音频	1* Line out接口，1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口, 支持DC 12V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态盘	1* MSATA 插槽,支持 Intel 协议的 SSD，传输速率达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽，支持 WIFI/4G 模块
软件支持	Microsoft Windows	Windows 10，64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃~60℃
	存储温度	-20℃~70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

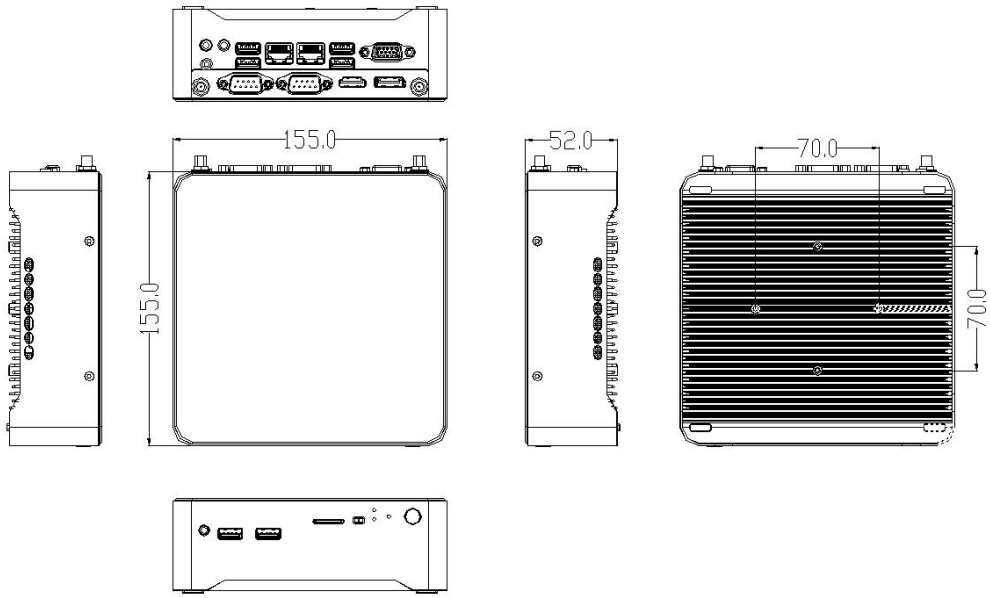

单位：MM

后面板外置I/O视图



前面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	M.2	LAN	COM	HDMI	VGA	DP	USB2.0	USB3.0	内置USB	SIM	power-input
1	N5350Z-C2 (J1900)	J1900/2.0G	C19_J926D	1*SODDR3	N/A	2	2	1*HDMI1.4	1	1	5	1	N/A	1	DC 12V
2	N5350Z-C2 (4120U)	4120U/2.0	C43_I326D	1*SODDR3	N/A	2	2	1*HDMI1.4	1	1	4	2	N/A	1	DC 12V
3	N5350Z-C2 (5250U)	5250U/1.6	C43_I526D	1*SODDR3	N/A	2	2	1*HDMI1.4	1	1	4	2	N/A	1	DC 12V
4	N5350Z-HD (3865U)	3865U/1.8	C57_C326D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
5	N5350Z-HD (6360U)	6360U/2.0	C57_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
6	N5350Z-HD (6650U)	6650U/2.2	C57_I726D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
7	N5350Z-HD (7200U)	7200U/2.5	C57_I526D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
8	N5350Z-HD (7600U)	7600U/2.8	C57_I726D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
9	N5350Z-HD (8145U)	8145U/2.1	C81-I326D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
10	N5350Z-HD (8265U)	8265U/1.6	C81-I526D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
11	N5350Z-HD (8565U)	8565U/1.8	C81-I726D	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V
12	N5350Z-HD V1.0(5205U)	5205U/1.9GH	C100_C326	2*SODDR4	1	2	2	1*HDMI2.0	1	1	2	4	N/A	1	DC 12V

备注：N5350Z-HD(3865U)及N5350Z-C2(J1900)准系统内的主板功耗低无需风扇，故此两款准系统相比其他准系统配件中少一个风扇。

所有产品规格变更，均不另行通知