R9EAZ

Intel ®赛扬J 系列处理器，优质镀锌钢板，支持4个网口及VGA独立显示




产品特性

- **集成 Intel® Celeron J1900 四核四线程处理器**
- **1* SODIMM 插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB**
- **支持 1*VGA 显示输出**
- **4* Intel I211 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **1* CISCO 标准的 RS232 串行接口**
- **2*USB2.0 接口**
- **DC 12V 输入**
- **无风扇散热结构，优质镀锌钢板**

型号	R9EAZ	
机箱	材质/结构	无风扇散热结构，优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	197mm*175mm*35mm
	安装	桌面型
主板	CPU	集成 Intel® Celeron J1900/2.0GHz 四核处理器 TDP 功耗 10W
	系统芯片	基于 Intel® Bay trail SOC 平台
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
前面板接口	LED	1*PWR LED，1* HDD LED , 4* 网络指示灯，4* 网络数据传输指示灯
后面板接口	POWER	1*电源开关
	LAN	4*Intel I211 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能，
	COM	1* CISCO 标准的 RJ-45 串行接口
	显示接口	1*VGA 接口
	USB	2* USB2.0 接口
	电源	1* 12V DC 电源输入接口
	LED	1* 电源指示灯，1*硬盘指示灯
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展，SSD 传输速度可达 3Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块, 默认为USB信号
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7/10，64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC，36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃～60℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

R9EAZ尺寸图

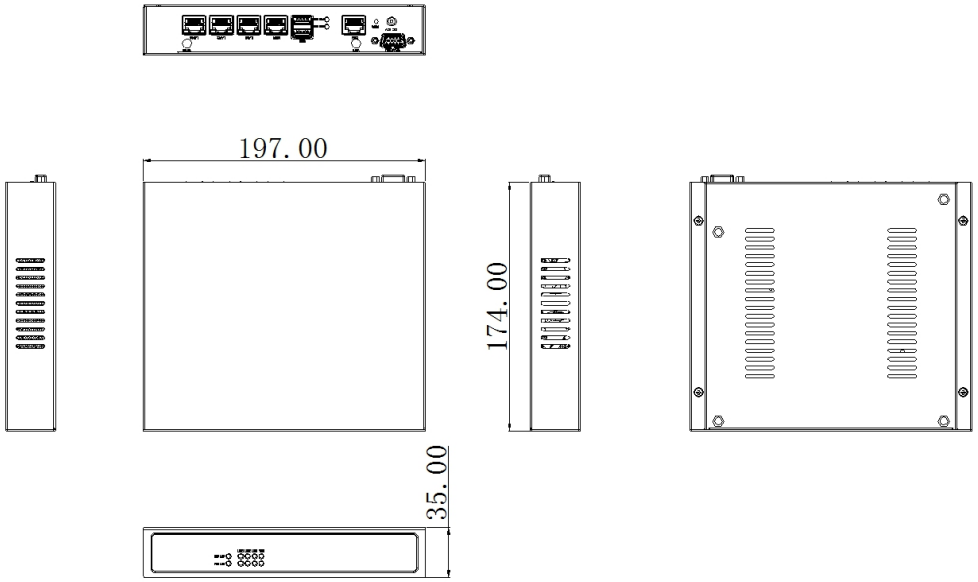


单位：MM

前面板外置I/O视图

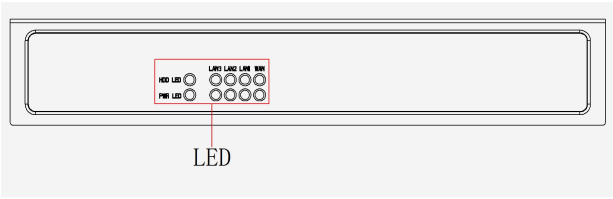

后面板外置I/O视图

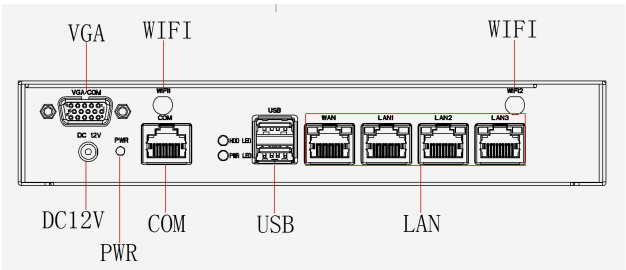

所有产品规格变更，均不另行通知

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	HDD	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	R9FAZ	J1900/2.0GHz	M9F	1*DDR3L	N/A	N/A	4* 82583V	1	N/A	1	2	N/A	N/A	DC 12V
2	R9EAZ	J1900/2.0GHz	M9E	1*DDR3L	N/A	N/A	4*I211	1	N/A	1	2	N/A	N/A	DC 12V
3	R41EAZ	J4125/2.0GHz	M41E	1*DDR4	N/A	N/A	4*I211	1	N/A	1	2	N/A	N/A	DC 12V
4	R41VAZ	J4125/2.0GHz	M41V	1*DDR4	N/A	N/A	4*I225V	1	N/A	1	2	N/A	N/A	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知