AS35-HV





产品特性

- 集成 RK3568B2 4 核 Cortex-A55 up to 2.0GHz
- LPDDR4 4G,eMMC5.1 32G
- 1*VGA，1*HDMI
- 2*千兆电口
- 1*USB3.0，1*USB2.0
- 4 进 4 出 DIO
- 2*RS232/485 凤凰端子串口


型号	AS35-HV V2.0(CK35H)	
机箱	材质/结构	全铝合金,无风扇散热结构
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	141.4mm*126mm*44mm
	重量（裸机净重）	0.7KG
	安装	桌面式/壁挂式
主板	CPU	集成 Rockchip RK3568B2 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz
	芯片组	基于 RK3568B2 SOC 平台
	内存	板载 LPDDR4 4G（可选 2G/8G/16G/32G）
	存储	板载 eMMC5.1 32G（可选 16G/32G/64G）
	WiFi/BT	板载 WiFi 2.4G+BT4.1
前面板接口	POWER	1*开机键，1*烧录键
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	1*USB3.0，1*USB2.0
	TF/SIM	1*TF 卡(下)，1*SIM（上）
	OTG	1*MicroUSB2.0(OTG)
	DIO	4 进 4 出 DIO（位于 2*10P 凤凰端子）
	COM	2*RS232/485 （位于 2*10P 凤凰端子）
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI
	LAN	2*RJ45 千兆网卡
	音频	1*Line out，1*Mic
	电源	1*DC 12V（5.5*2.5）
扩展	MINPCIE	1*Minipcie，支持 4G
系统支持	操作系统	Andriod 11
环境	工作温度	-20℃～60℃
	存储温度	-30℃～80℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

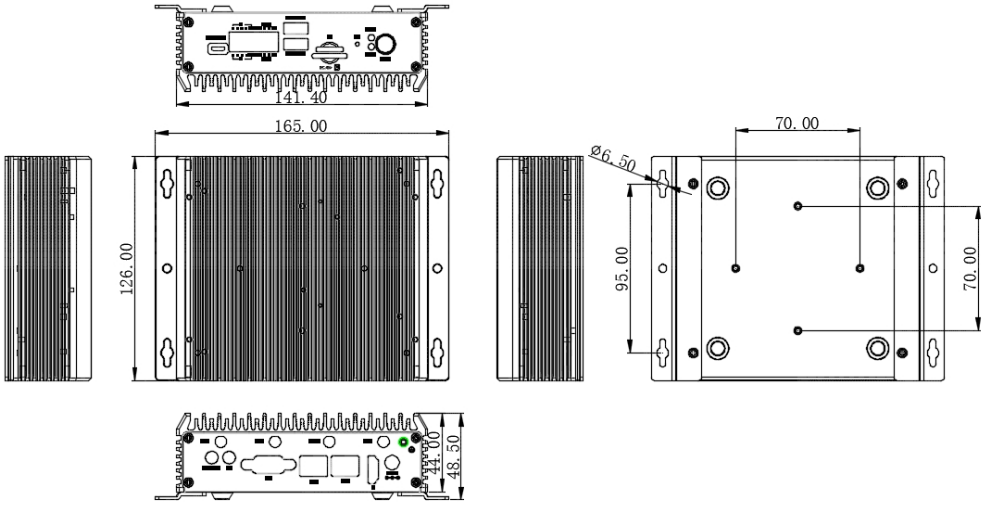

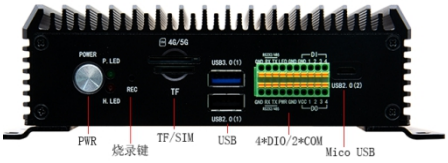

前置IO视图

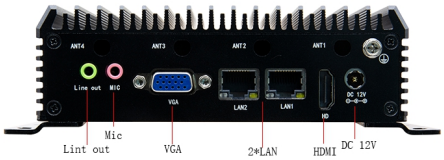

后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	eMMC	Motherboard	IO Board	LAN	HDMI	COM	USB2.0	USB3.0	power
1	AS35-HV V2.0(CK35H)	RK3568B2	LPDDR4 4G	32G	CK35H	CK33-HV	2	1	2	1	1	DC 12V
2	AS35-HV V2.0(CK33H)	RK3399	LPDDR4 4G	32G	CK33H	CK33-HV	2	1	2	1	1	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-NC43L-100	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
2	03.01.DC0-X12V3-86	12V/3A/36W/含1.5米电源线	1	PCS	可选
3	03.03.K18-10420-20	SATA电源线，线长35cm	1	PCS	可选
4	03.03.K12-10765-02	SATA3.0硬盘线，线长20cm	1	PCS	可选

所有产品规格变更，均不另行通知