R9EUZ

Intel ® 赛扬 J 系列处理器，
1U标准软路由准系统



产品特性


- **集成 Intel® Celeron J1900 四核四线程处理器**
- **1* SODIMM 插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB**
- **支持 1xVGA 接口显示输出**
- **支持 4* Intel I211 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **支持 1* CISCO 标准的 RJ-45 串口**
- **支持 2*USB2.0 接口**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

规格


型号	R9EUZ V1.0(J1900)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	430mm*250.2mm*46mm
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 Intel® Celeron J1900/2.0GHz 四核四线程处理器 TDP 功耗 10W
	系统芯片	基于 Intel® Bay trail SOC 平台
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 1600/1333MHz DDR3L/1.35V 内存,最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	LAN	4* Intel I211 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
	COM	1* CISCO 标准的 RJ-45 串行接口
	USB	2* USB2.0 接口
	LED	1* 电源指示灯,1*硬盘指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口
	电源	1* AC 电源接口
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展，SSD 传输速度可达 3Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块 Note: Mini-PCIE 插槽和 LAN4 是共用 PCIE 通道, 用户可二选一
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7/10，64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接开放式电源
	电压输入	AC 110~220V
	功率输出	AC TO DC，60W
环境	工作温度	-10℃～60℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知


尺寸图

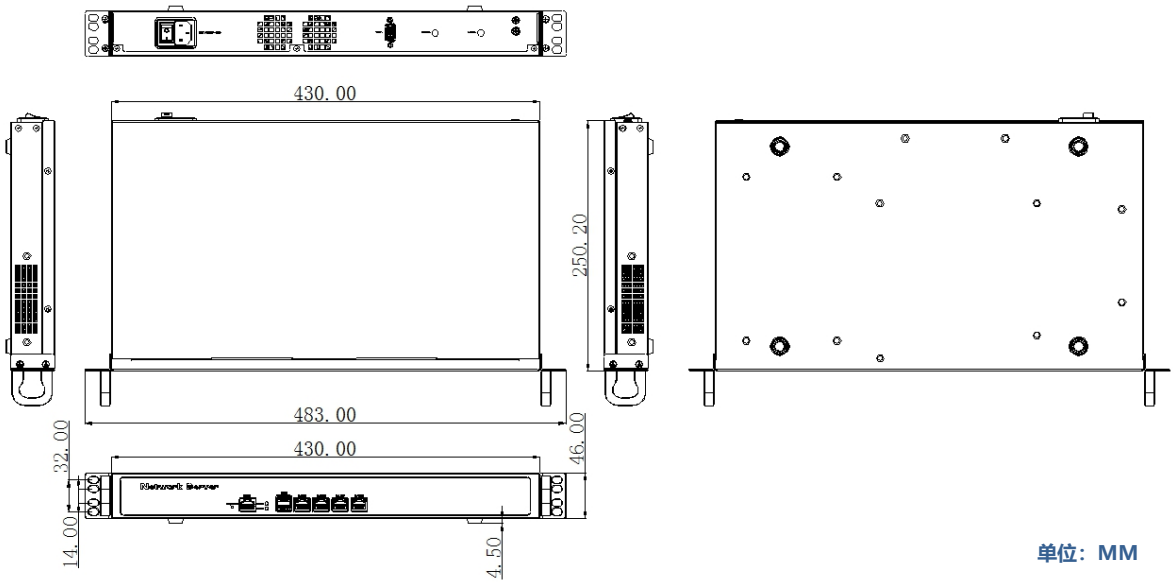

前面板外置I/O视图

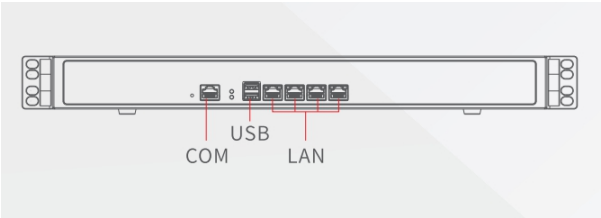

后面板外置I/O视图

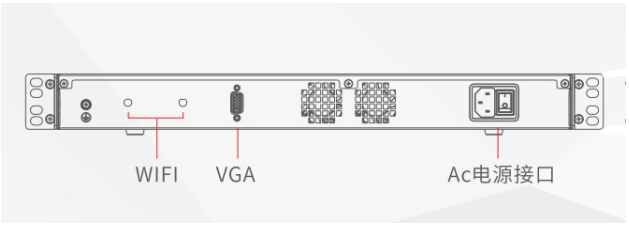

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	R2FUZ	D2700/2.13GHz	M2F	1*SODDR3	4* 82583V	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源
2	R9FUZ V1.0(J1900)	J1900/2.0GHz	M9F	1*SODDR3L	4* 82583V	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源
3	R9EUZ V1.0(J1900)	J1900/2.0GHz	M9E	1*SODDR3L	4*I211	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源
4	R41EUZ V1.0(J4125)	J4125 /2.0GHz	M41E	1*DDR4	4*I211	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源
5	R41VUZ V1.0(J4125)	J4125 /2.0GHz	M41V	1*DDR4	4*I225V	1	N/A	1	2	N/A	N/A	1U标准电源

所有产品规格变更，均不另行通知