R320E(7300HQ)

Intel® 独立处理器，1U标准机箱，支持6电4光




- **集成 Intel®Kaby Lake-H i5-7300HQ 2.50GHz 四核四线程处理器，TDP45W**
- **2*DDR4 DIMM 内存插槽,支持 2400MHz , 最大支持 64GB**
- **6*I211AT 千兆电口，可扩展 4 光口或 2 光口**
- **1* CISCO 标准的 RS232 串行接口**
- **2*USB2.0 接口，1*VGA 显示输出**
- **标配 1U AC220V ATX 电源 250W**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

型号	R320E V1.0(7300HQ)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	430MM*320MM*44.5MM
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 Intel®Kaby Lake-H i5-7300HQ 2.50GHz 四核四线程处理器，TDP45W
	系统芯片	Intel B250 高速芯片组
	显示	集成 Intel®HD Graphics630 核心显卡
	内存	2* DDR4 DIMM 内存插槽,支持 2400MHz 内存, 最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*重启开关
	USB	2* USB2.0 接口
	LAN	6* Intel I211AT 千兆电口，支持网络唤醒/PXE 功能(LAN1-4 支持 BYPASS，默认不上件)
	光纤	4 光口或 2 光口（扩展）
	COM	1* CISCO 标准的 RS232 串行接口
	LED	1* 硬盘指示灯，1* 电源指示灯，4*光纤指示灯，2*数据传输指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA 显示接口
	电源接口	1*AC 电源接口
	天线孔	2*天线孔
存储	SATA	2* 2.5 寸硬盘位
	MSATA	1* MSATA,传输速度可达 6Gbps
扩展	PCIE x8	1* PCIE X8 插槽,可扩展千兆/万兆光纤卡
	M.2	1* M.2 Key-E 插槽，支持 WiFi 模块
		1* M.2 插槽，支持 5G (与内置 USB2.0 二选一)，内置 NANO SIM 卡槽
	MINIPCIE	1* MINIPCIE 插槽,支持 MSATA(可选配 TPM-4COM，支持 4 串，需刷支持 TPM-4COM 的 BIOS)
	USB	1* USB2.0，可接加密狗（与 M.2 5G 二选一）
系统支持	Microsoft Windows	Windows 10，64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	内置 ATX/1U 电源
	电压输入	AC 110-220V
	功率输出	标配 250W
环境	工作温度	-10℃～60℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

R320E尺寸图

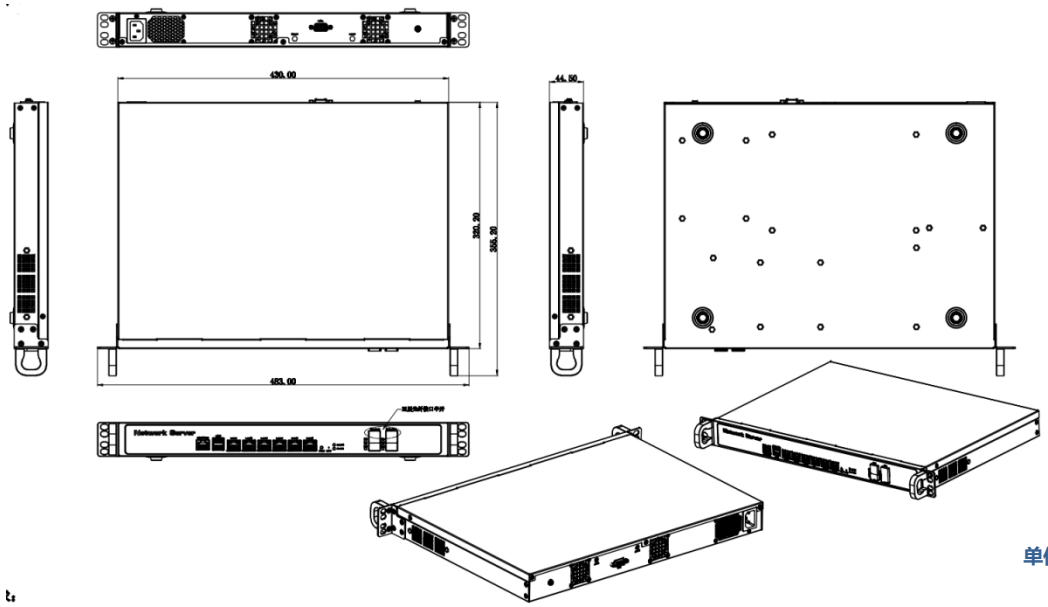

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	BYPASS	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	光纤	power-input
1	R320E V1.0(B250)	LGA1151	R250	2*SODDR4	N/A	6*I211AT	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V
2	R320E V1.0(B75)	LGA1155	R67	2*SODDR3	N/A	6*I211AT	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V
3	R320V V1.0(B250)	LGA1151	R250	2*SODDR4	N/A	6*I225V	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V
4	R320V V1.0(B75)	LGA1155	R67	2*SODDR3	N/A	6*I225V	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V
5	R320E V1.0(7300HQ)	i5-7300HQ/2.5GHz	R730	2*SODDR4	N/A	6*I211AT	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V
6	R320E V1.0(6920HQ)	i7-6920HQ/2.9GHz	R730	2*SODDR4	N/A	6*I211AT	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V
7	R320V V1.0(7300HQ)	i5-7300HQ/2.5GHz	R730	2*SODDR4	N/A	6*I225V	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V
8	R320V V1.0(6920HQ)	i7-6920HQ/2.9GHz	R730	2*SODDR4	N/A	6*I225V	1	N/A	1	2	N/A	4	AC 220V

所有产品规格变更，均不另行通知