R641SLZ




产品特性

- 集成 Intel Celeron J6412/2.0GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 16GB
- 1*VGA
- 6*Intel I226V 千兆网卡
- 1*Console
- 1*USB3.0，1*USB2.0，内置 2*USB2.0
- 1U 标准机箱，优质镀锌钢板

型号	R641SLZ V1.0(J6412)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	430mm*281mm*45mm
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	集成 Intel Celeron J6412/2.00GHz 四核处理器,TDP10W
	内存	1*SODIMM 2400MHz，最大支持16GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	1*USB3.0，1*USB2.0，内置 2 个 USB2.0
	COM	1*Console
	LAN	6*Intel I226V 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能,
后面板接口	显示接口	1*VGA
存储	SATA	1*2.5 英寸硬盘位或 1*3.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
扩展	Mini PCIE	1*Mini PCIE 插槽，支持 WIFI（默认不上件）
	M.2	1*M.2，支持 2242/2252，4G/5G 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源类型	电源类型	外接开放式电源
	电压输入	AC 110~220V
	功率输出	AC TO DC，60W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

R641SLZ尺寸图

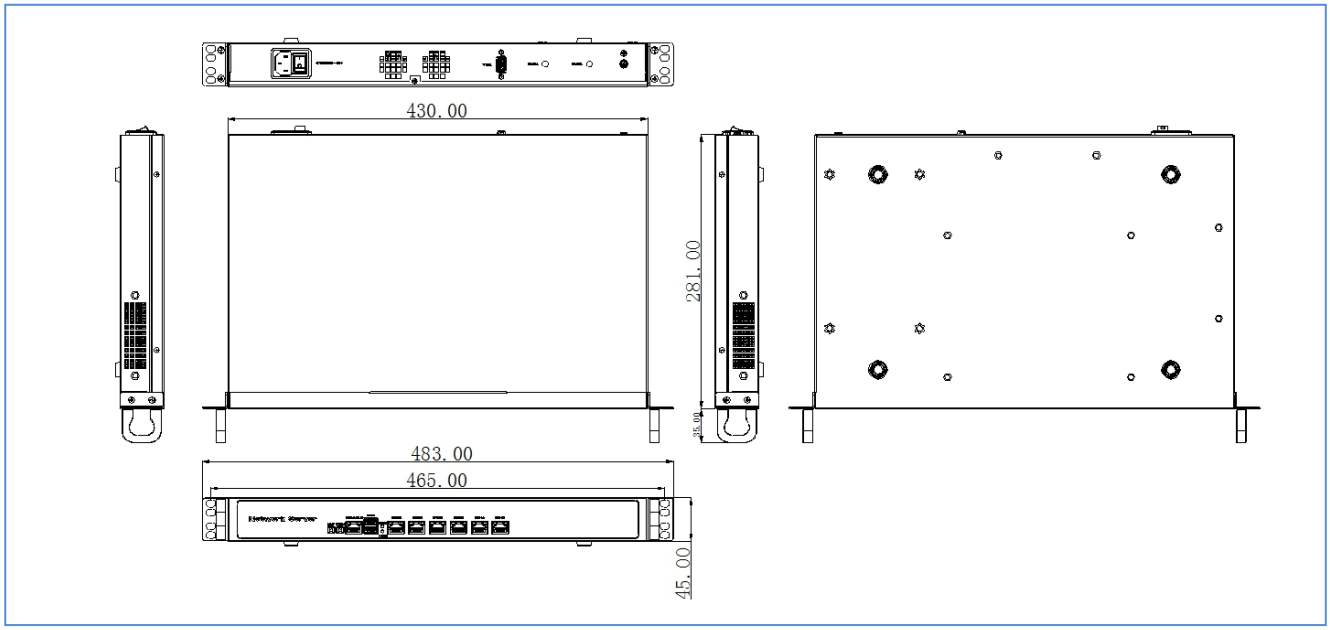

前面板I/O视图



后面板I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	VGA	USB	power
1	R19SLZ	J1900/2.0GHz	D19SL	1*SODDR3	6*I211	1	1	2	AC220V
2	R41SLZ	J4125/2.0GHz	D41SL	1*SODDR4	6*226	1	1	2	AC220V
3	R641SLZ	J6412/2.0GHz	D641SL	1*SODDR4	6*226	1	1	4	AC220V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
2	03.02.N05-1UD52-10	挂耳，L52*W26.5*H44mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配