R41EAZ

Intel®Celeron 处理器
4个网口



产品特性


- **集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器**
- **1*SODIMM DDR4 2400MHz 内存,最大支持 8GB**
- **1*VGA**
- **4*Intel I211/I210 千兆网卡，支持网络唤醒/PXE 功能**
- **1*RJ45 串口**
- **2*USB2.0**
- **电源支持 DC 12V 输入**
- **无风扇散热结构，优质镀锌钢板**

规格

型号	R41EAZ V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	无风扇散热结构，优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	197mm*175mm*35mm
	安装	桌面型
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125/2.00GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W
	系统芯片	SOC
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 2400MHz DDR4 内存,最大支持 8GB
前面板接口	LED	1*PWR LED，1*HDD LED , 4*网络指示灯，4*网络数据传输指示灯
后面板接口	POWER	1*电源开关
	LAN	4*Intel I211/I210 千兆网卡，支持网络唤醒/PXE 功能（网卡以实际出货为准）
	COM	1*RJ45 串口
	显示接口	1*VGA
	USB	2*USB2.0
	电源	1*DC 12V 电源输入接口
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
.存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态盘	1*MSATA
扩展	Mini PCIE	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、4G模块, 默认为4G Note: Mini-PCIE插槽和LAN4是共用PCIE通道, 用户可二选一
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC，36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

R41VAZ尺寸图

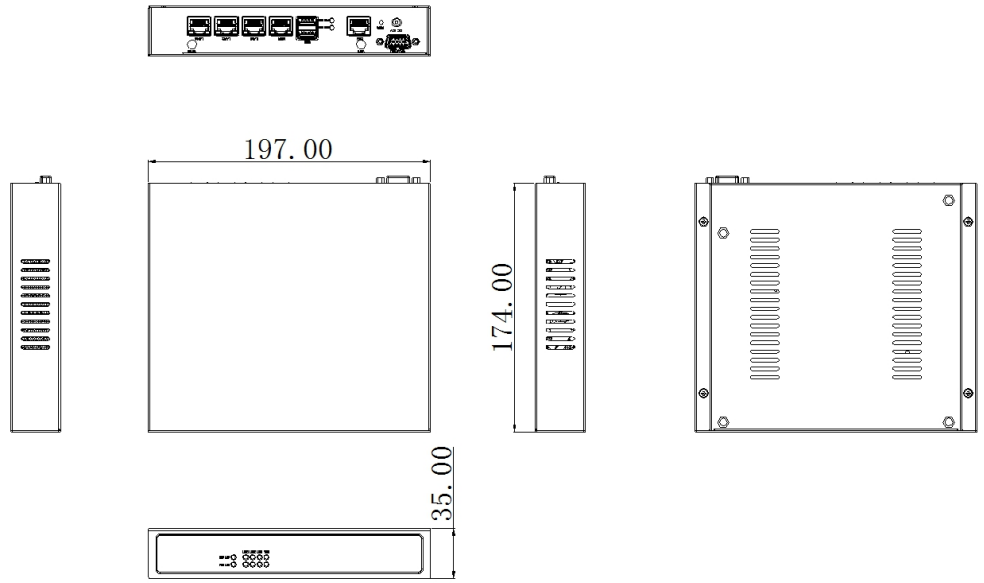


单位：MM

前面板外置I/O视图

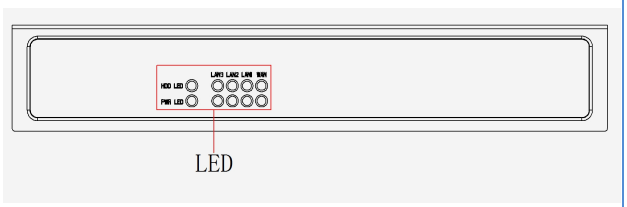

后面板外置I/O视图

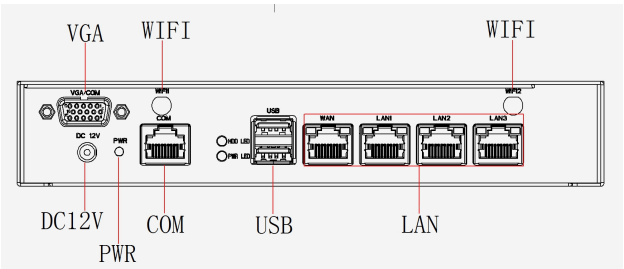

订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	VGA	USB2.0	power
1	R9FAZ	J1900/2.0GHz	M9E	1*SODDR3L	4	1	1	2	DC 12V
2	R41EAZ	J4125 /2.0GHz	M41E	1*SODDR4	4	1	1	2	DC 12V
3	R41VAZ	J4125 /2.0GHz	M41V	1*SODDR4	4	1	1	2	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知