R320E-SF

Intel® 独立处理器，1U标准机箱，支持6电4光





产品特性

- **Intel®LGA1200 10th/11th i3/i5/i7 系列处理器**
- **Intel®H570 高速芯片组**
- **2*SODDR4 DIMM 3200MHz ,最大支持 128GB**
- **6*Intel I210AT 千兆电口，可扩展 4 光口或 2 光口**
- **1*RJ45 串口**
- **1*VGA**
- **2*USB2.0**
- **支持 2 组 BYPASS(选配)**
- **标配 1U AC220V ATX 电源 250W**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

型号	R320E-SF V1.1(R570)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	430MM*320MM*44.5MM
	重量（裸机净重）	4.30KG
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	支持 Intel®LGA1200 10th/11th Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 系列处理器 支持 10/11 代 125W CPU
	系统芯片	Intel H570 高速芯片组
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	2*SODDR4 SODIMM 内存插槽，支持 3200MHz 内存， 最大支持 128GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*一键还原(与复位键二选一)
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
	USB	2*USB2.0，1*USB2.0 内置(与内置 M.2/5G 二选一，默认 5G)
	LAN	6*Intel I210AT 千兆电口，支持网络唤醒/PXE 功能(LAN1-4 支持 BYPASS，默认不上件)
	光纤	4 光口或 2 光口（扩展）
	COM	1*RJ45 串口
后面板接口	显示接口	1*VGA
	电源接口	1*AC 电源接口
存储	SATA	1*3.5 英寸硬盘位或 1*2.5 英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA，传输速度可达 6Gbps
扩展	PCIE x8	1*PCIE X8 插槽,可扩展 4 口/2 口光纤卡
	M.2	1*M.2/WiFi，支持 Key-E，2230，WiFi 模块
		1*M.2/5G，支持 Key-B，2242/52，5G 模块 (与内置 USB2.0 二选一，默认 5G)
	MINIPCIE	1*MINIPCIE，支持 MSATA(可选配 TPM-4COM，支持 4 串口，需刷支持 TPM-4COM 的 BIOS)
系统支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	内置 ATX/1U 电源
	电压输入	AC 110-220V
	功率输出	标配 250W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

R320E-SF尺寸图

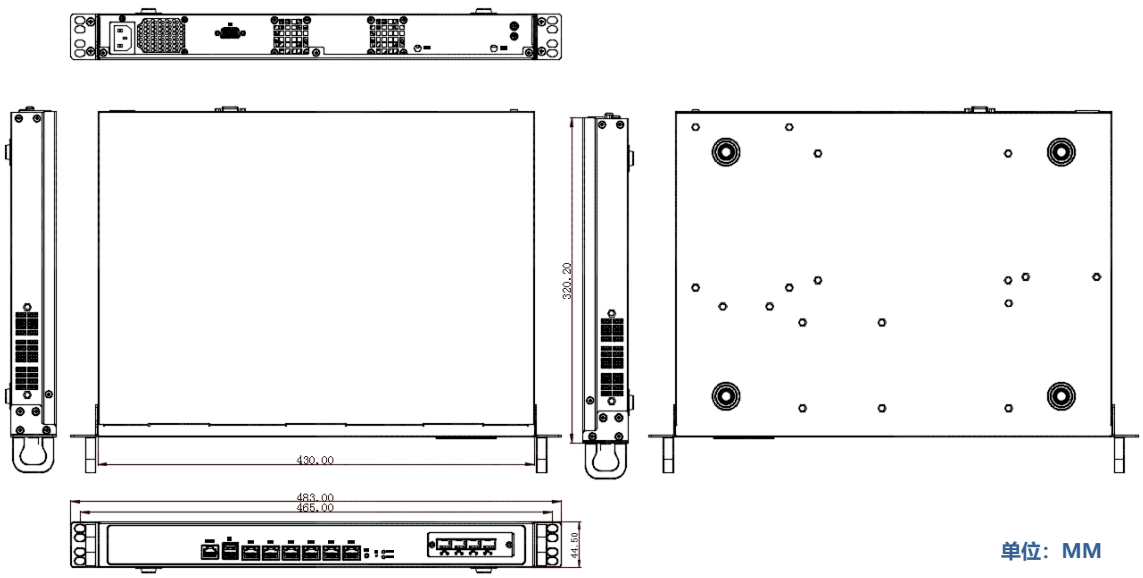

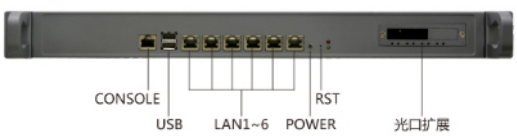

前面板IO接口图



后面板IO接口图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	MotherBoard	IO Board	BYPASS	LAN	COM	VGA	USB2.0	光纤	power
1	R320E-SF V1.1(B75)	LGA1155	2*SODDR3	R67	M210-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V
2	R320E-SF V1.1(R270)	LGA1151	2*SODDR4	R270	M210-O	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V
3	R320E-SF V1.1(7300HQ)	I5-7300HQ/2.5GHz	2*SODDR4	R730	M210-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V
4	R320E-SF V1.1(6920HQ)	I7-6920HQ/2.9GHz	2*SODDR4	R730	M210-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V
5	R320E-SF V1.1(R570)	LGA1200	2*SODDR4	R570	M210-IO	2(选配)	6	1	1	2	4/2(选配)	AC 220V

Note:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持一键还原，需复位键，要改硬件。

所有产品规格变更，均不另行通知