R280E(2950M)

1U标准软路由



产品特性


- **Intel Celeron 2950M 2.0GHz 双核双线程处理,TDP37W**
- **1*SODIMM DDR 3 1600 内存, 最大支持 8GB**
- **1*VGA**
- **6*I211AT 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **1*CISCO 标准的串口**
- **2*USB2.0**
- **1U 标准机箱，优质镀锌钢板**

型号	R280E V1.0(2950M)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸（长宽高）	L430* 280.2*45MM
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	Intel Celeron 2950M 2.0GHz 双核双线程处理器，TDP37W 支持 Intel® PGA946 Haswell 第四代 Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 系列耗处理器
	系统芯片	Intel HM77 高速芯片组或 HM87 高速芯片组
	显示	集成 Intel®HD Graphics 核心显卡
	内存	1*SODIMM 内存插槽,支持 1600/1333MHz DDR3/DDR3L 内存, 最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*复位开关
	LAN	6*I211AT 千兆电口，支持网络唤醒/PXE 功能
	COM	1*RJ45 串口
	USB	2*USB2.0
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
后面板接口	显示接口	1*VGA
	电源	1*电源接口
存储	SATA	1*3.5 寸硬盘位或 1*2.5 寸硬盘位
	固态盘	1*MSATA 插槽,,传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1*MINIPCIE，支持 4G，与 USB3.0 同信号，默认 4G
	M.2	1*M.2 Key-B 插槽.支持 M.2 2230/2242/2252 4G/5G 模块(与 USB3.0 二选一，默认 USB3.0)
	USB3.0	1*USB3.0(下层 USB3.0)与 M.2/5G 同信号，默认 USB3.0，如需要 5G，需改料 1*USB3.0(上层 USB3.0)与 MINIPCIE 4G 同信号，默认 4G，
系统支持	Microsoft Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	开放式电源
	电压输入	AC 220V
	功率输出	AC to DC 12V/5A，60W
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝

所有产品规格变更，均不另行通知

	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

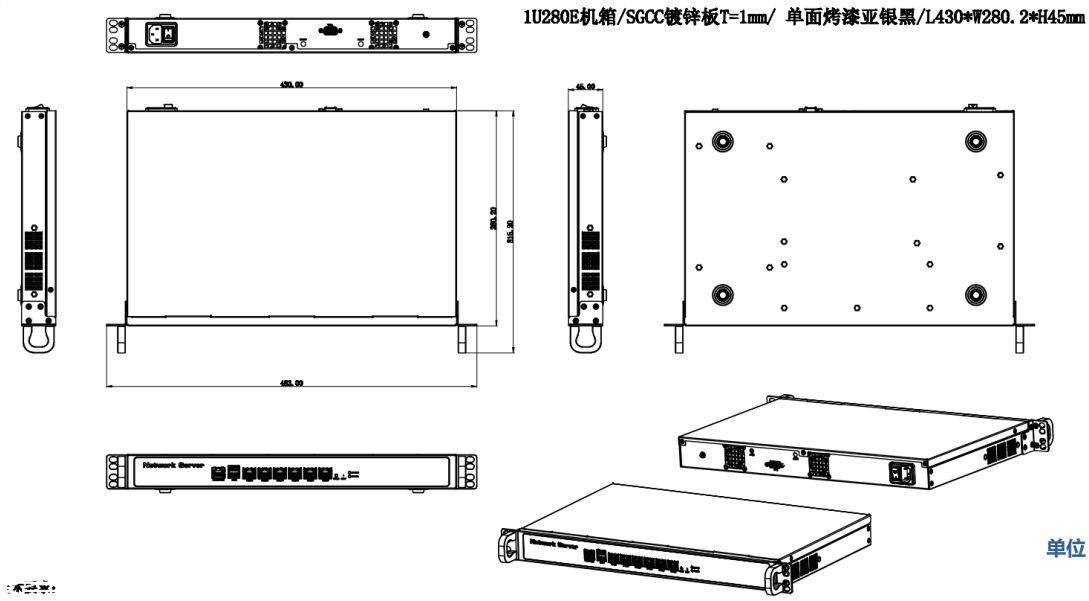

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	Memory	LAN	COM	VGA	USB2.0	USB3.0	power-input
1	R280E V1.0(2950M)	2950M/2.0GHz	K87	1*SODDR3L	6* I211AT	1	1	2	N/A	AC 220V
2	R280E V1.0(4455M)	4455M/2.1GHz	K45	1*SODDR3	6* I211AT	1	1	2	N/A	AC 220V
3	R280E V1.0(5205U)	5205U/1.9GHz	K52	2*SODDR4	6* I211AT	1	1	2	N/A	AC 220V
4.	R280E V1.0(3210M)	i5-3210M/2.50GHz	K32	1*SODDR3	6* I211AT	1	1	2	N/A	AC 220V

所有产品规格变更，均不另行通知