IPC-205VS




产品特性

- 支持 Intel LGA1151 /6~9 代系列处理器
- 2*DDR4 DIMM内存, 最大支持64GB
- 1*HDMI，1*VGA，支持双显
- 6*Intel I210，其中 4 个支持 POE
- 2*USB2.0，6*USB3.0
- 支持 4 进 4 出 GPIO
- 1*PCIE x16 标准扩展槽

型号	IPC-205VS V1.0(VS250)	
机箱	材质/结构	主动散热结构，镀锌钢板材质
	颜色	砂纹灰
	尺寸（长宽高）	230mm*234mm*156mm
	重量（裸机净重）	3.3KG
	安装	桌面型/壁挂式
主板	CPU	支持 Intel LGA1151 /6~9 代系列处理器 Note：支持 6/7 代 95W CPU，8/9 代只支持 6 核 65W 及以下的 CPU
	系统芯片	Intel Q250
	内存	2*DDR4 DIMM 内存， 最大支持 64GB
前面板接口	开关	1*电源开关，1*复位键
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI
	LAN	6*Intel I210，其中 4 个支持 POE
	COM	可扩 2*RS232 DB9 串口（选配）
	USB	6*USB3.0(5Gbps)，可再扩 2*USB2.0
	音频	1*Audio，Line out 与 MIC 二合一
	凤凰端子	1*4P 凤凰端子（包含开机信号，电源指示灯信号）
	GPIO	支持 4 进 4 出 GPIO 带隔离(选配)
存储	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，NVME PCIE X4 SSD
	SATA	1*2.5 英寸硬盘位
扩展	PCIE	1*PCIE3.0 x16
电源需求	电源类型	内置小 1U FLEX 电源
	电压输入	AC 110-220V
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

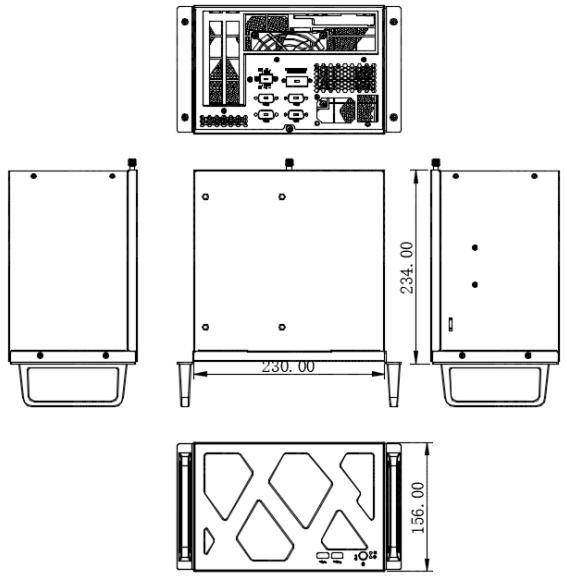



前置I/O视图

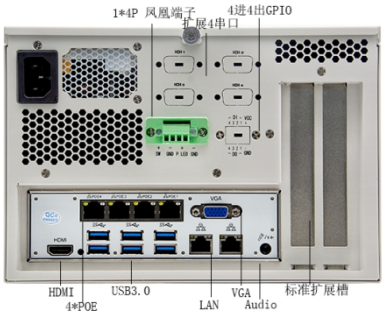

后置I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	PCIE	LAN	M.2	COM	HDMI	VGA	USB 2.0	USB 3.0	power
1	IPC-205VS V1.0(VS250)	LGA1151	2*DDR4	ITX-VS250	IPC505-SW/VS250-P4	X16	6	1	2	1	1	2	6	1U 300W
2	IPC-205VS V1.0(VS590)	LGA1200	2*SODDR4	ITX-VS590	IPC505-SW/VS250-P4	X16	6	1	2	1	1	2	6	1U 350W

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-IPC25-10	IPC-205 V1.0支架，L228*W74*T5mm	1	Set	标配
2	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
3	03.01.DC0-L090F-90	1U 250W电源	1	pcs	标配
4	03.01.DC0-KPL60-60	1U 350W电源	1	pcs	可选
5	03.03.K18-USB25-50	USB2.0转接线	1	pcs	选配
6	03.03.K16-25405-02	COM 2.54mm转接线	1	pcs	选配

所有产品规格变更，均不另行通知