R320V-SF




产品特性

- 支持 Intel LGA1151 /8~9 代系列处理器
- 2*DDR4 SODIMM 内存, 最大支持 64GB
- 6*Intel I226V 千兆电口
- 支持 2 组 BYPASS（选配）
- 可扩展 4 口或 2 口光口/电口
- 1*VGA
- 2*USB3.0，内置 1*USB2.0

型号	R320V-SF V2.0(R390V)	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱,优质镀锌钢板
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	430MM*320MM*44.5MM
	重量（裸机净重）	4.30KG
	安装	1U 标准机架
主板	CPU	支持 Intel LGA1151 /8~9 代系列处理器
	系统芯片	Intel Z390
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存，最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*电源开关，1*一键还原
	LED	1*硬盘指示灯，1*电源指示灯
	USB	2*USB3.0，内置 1*USB2.0
	LAN	6*Intel I226V 千兆电口，支持网络唤醒/PXE 功能(LAN1-4 支持 BYPASS，选配)
	光纤	4 光口或 2 光口（扩展）
	COM	1*RJ45 串口
后面板接口	显示接口	1*VGA
扩展	MiniPCIE	1*MiniPCIE，支持 WiFi/TPM-4COM（默认 WiFi，TPM-4COM 功能需改 BIOS）
	M.2	1*M.2/WiFi，支持 Key-E，2230，WiFi 模块
		1*M.2/5G，支持 Key-M，2242/2252，5G 模块
	PCIE	1*PCIE3.0 x8(接扩展光纤卡)
		1*PCIE3.0 x4
存储	MSATA	1*MSATA
	SATA	1*3.5 英寸硬盘位或 1*2.5 英寸硬盘位
电源需求	电源类型	内置 ATX/1U 电源
	电压输入	AC 110-220V
	功率输出	ATX 1U 300W 电源
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

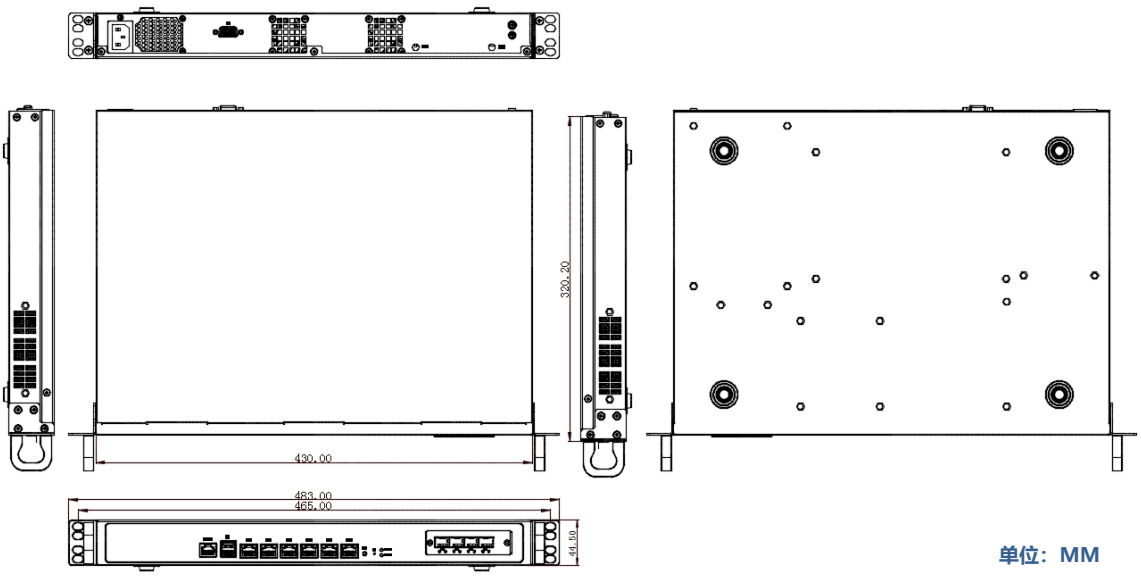



前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	MotherBoard	Chipset	IO Board	HDD	LAN	BYPASS	光口	VGA	USB 3.0	power
1	R320V-SF V2.0(R270V)	LGA1151 6~9代	2*SODDR4	R270V	Q250	R67E-X8	mSATA+3.5	6*I226	/	4/2(选配)	1	2	1U 300W
2	R320V-SF V2.0(R390V)	LGA1151 8~9代	2*SODDR4	R390V	Z390	R67E-X8	mSATA+3.5	6*I226	/	4/2(选配)	1	2	1U 300W
3	R320V-SF V2.0(R590V)	LGA1200 10~11代	2*SODDR4	R590V	Z590	R67E-X8	M.2+3.5	6*I226	/	4/2(选配)	1	2	1U 350W
4	R320V-SF V2.0(R590V-B)	LGA1200 10~11代	2*SODDR4	R590V_B	Z590	R67E-X8	M.2+3.5	6*I226	2	4/2(选配)	1	2	1U 350W

NOTE:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持一键还原，具体联系FAE，需复位键，要改硬件。
2、R590V/R590V-B 支持125W以下CPU。
3、R590V/R590V-B 前置为USB3.2(10Gbps)。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-1U01L-00	挂具，L67*W26.5*H44.5mm	1	pcs	标配
2	03.02.N05-1U01R-00	挂具，L67*W26.5*H44.5mm	1	pcs	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
4	03.01.DC0-0250W-01	1U 250W ATX 电源	1	pcs	标配
5	03.01.DC0-0300W-01	1U 300W ATX 电源	1	pcs	可选

所有产品规格变更，均不另行通知

6	03.01.DC0-A350W-00	1U 350W ATX 电源	1	pcs	可选
7	02.01.E32-1155U-01	LGA115X 1U涡轮铜风扇	1	pcs	可选
8	01.01.CPM-T904-110	OPT904， 万兆4光口	1	pcs	可选
9	01.01.CPM-T902-110	OPT904，万兆2光口	1	pcs	可选
10	01.01.CPM-T804-120	OPT804， 千兆4光口	1	pcs	可选
11	01.01.CPM-T802-120	OPT804，千兆 2光口	1	pcs	可选
12	01.01.CPM-G804-110	G804 ，千兆4电口	1	pcs	可选
13	01.01.CPM-G802-100	G802， 千兆2电口	1	pcs	可选