IPC-705Z




产品特性


- 支持 Intel LGA1200/10~11 代系列处理器
- Intel H570 芯片组
- 4*DDR4 3200MHz，最大支持 128GB
- 4*USB3.0,4*USB2.0
- 1*VGA，1*HDMI1.4
- 2*Intel I226V
- 4*RS232 DB9 串口，其中 2 个支持 RS422/485
- 支持 7 个 PICE/PCI 扩展

型号	IPC-705Z V1.0(H570VM)	
机箱	材质/结构	主动散热结构，镀锌钢板材质
	颜色	黑色+灰色
	尺寸（长宽高）	L430mm*W424mm*H176mm
	重量（裸机净重）	KG
	安装	桌面型/4U 机架式
主板	CPU	支持 Intel LGA1200 10th/11th Intel Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7/i9 处理器 支持 10/11 代 125W 以下 CPU
	系统芯片	Intel H570
	内存	4*DDR4 DIMM 3200MHz，最大支持 128GB
前面板接口	开关	1*开机键， 1*复位键
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4
	LAN	2*Intel I226V 2.5G 千兆网卡
	USB	4*USB3.0，2*USB2.0
	COM	4*RS232 DB9 串口，其中 2 个支持 RS422/485，可再扩展 2*RS232
	PS/2	1*PS/2
	凤凰端子	1*4P 凤凰端子（电源指示灯/开机信号）
	DIO	支持 4 进 4 出或全 8 出 DIO（选配）
	音频	1*Line out，1*MIC，1*Line in
存储	SATA	2*3.5 英寸硬盘位(可安装 2.5 英寸硬盘)
	MSATA	1*MSATA
	SSD	1*M.2，支持 Key-M，2280，NVME PCIE x1 SSD
扩展	PCIE x16	1*PCIE3.0 x16
	PCIE x4	3*PCIE3.0 x4
	PCIE x1	1*PCIE3.0 x1
	PCI	2*PCI
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
电源类型	电源类型	AC 110~220V
	功率输出	标配 ATX 300W 电源
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

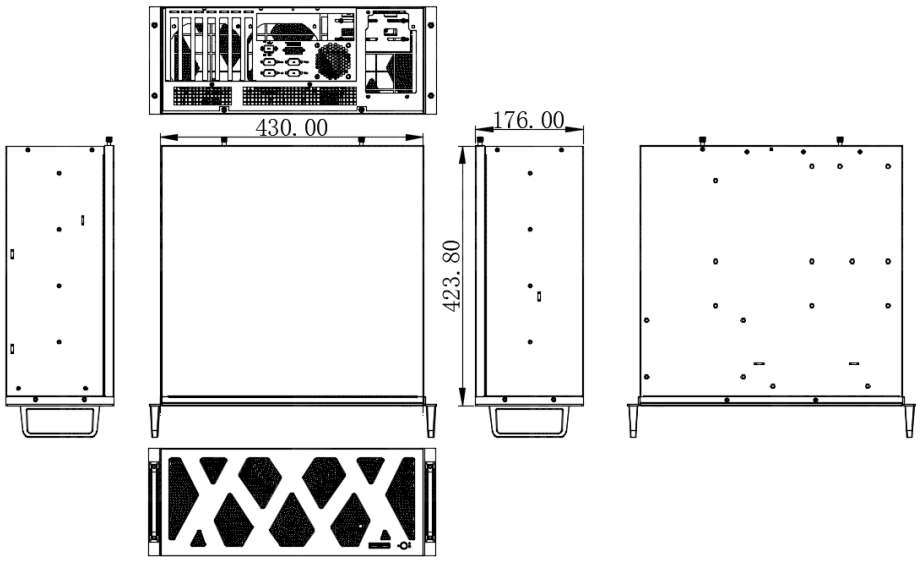

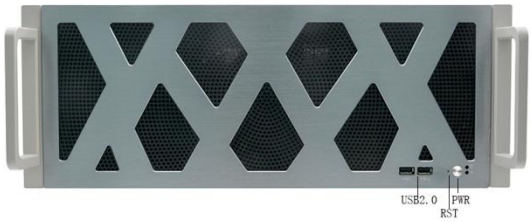

前置I/O视图

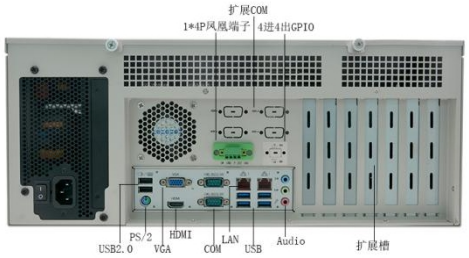

后置I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	Chipset	IO Board	HDD	PCI/PCIE	LAN	USB 2.0	USB 3.0	COM	power
1	IPC-705Z V1.0(B75DM)	LGA1155	2*DDR3	B75DM	B75	IPC505-SW	MSATA+3.5	1*x16 1*x4 1*x1 4*PCI	1*211 1*219	4	4	6	ATX电源
2	IPC-705Z V1.0(W75DM)	LGA1155	2*DDR3	W75DM	B75	IPC505-SW	MSATA+3.5	1*x16 1*x4 1*x1 4*PCI	2*210	4	4	6	ATX电源
3	IPC-705Z V1.0(Q250M3)	LGA1151	2*DDR3	W75DM	Q250	IPC505-SW	MSATA+3.5	1*x16 1*x4 2*PCI	2*210	4	4	6	ATX电源

所有产品规格变更，均不另行通知

4	IPC-705Z V1.0(H86DM)	LGA1150	4*DDR3	H86DM	Z87	IPC505-SW	MSATA+3.5	1*x16 1*x4 1*x1 4*PCI	2*210	4	4	6	ATX电源
5	IPC-705Z V1.0(Z270DM)	LGA1151	4*DDR4	Z270DM	Z270	IPC505-SW	MSATA+M.2+3.5	1*x16 3*x4 1*x1 2*PCI	2*210	4	4	6	ATX电源
6	IPC-705Z V1.0(W390DM)	LGA1151	4*DDR4	Z370VM	Z390	IPC505-SW	MSATA+M.2+3.5	1*x16 2*x4 2*x1 2*PCI	2*210	4	4	6	ATX电源
7	IPC-705Z V1.0(H570VM)	LGA1200	4*DDR4	H570VM	H570	IPC505-SW	MSATA+M.2+3.5	1*x16 3*x4 1*x1 2*PCI	2*226	4	4	6	ATX电源
8	IPC-705Z V1.0(H570DM)	LGA1200	4*DDR4	H570DM	Q570	IPC505-SW	M.2+3.5	1*x16 3*x4 1*x1 2*PCI	2*226	4	4	6	ATX电源
9	IPC-705Z V1.0(W680VM)	LGA1700	4*DDR4	W680VM	W680	IPC505-SW	MSATA+M.2+3.5	2*x16 3*x4 1*x1 1*PCI	2*226	4	4	6	ATX电源
10	IPC-705Z V1.0(W680DM)	LGA1700	4*DDR4	W680DM	W680	IPC505-SW	MSATA+M.2+3.5	2*x16 3*x4 2*PCI	2*210	4	4	6	ATX电源
11	IPC-705Z V1.0(W681FM)	LGA1700	4*DDR5	W681FM	W680	IPC505-SW	M.2+3.5	1*x16 3*x4 1*x1 2*PCI	2*210	4	4	6	ATX电源

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-P505L-00	挂具，L176*W20*H15mm	1	Set	标配
2	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
3	03.01.DC0-0300W-00	ATX 300W 电源	1	pcs	标配
4	03.01.DC0-GW850-00	ATX 850W 电源	1	pcs	选配
5	03.01.DC0-1200F-12	ATX 1200W 电源	1	pcs	选配
6	01.01.CPM-PCGP-100	IPC-GPIO8，4进4出GPIO	1	pcs	选配
7	01.01.CPM-PGP8-100	IPC-GPO8，全8GPIO	1	pcs	选配
8	03.03.K18-GP28P-30	4进4出与全8出转接线	1	pcs	选配