IPC-705Z




产品特性


- 1*VGA，1*HDMI1.4
- 4*USB2.0，4*USB3.0
- 2*RJ45
- 6*RS232 DB9 串口，其中 2 个支持 RS485/422
- 支持 8 位 DIO，2.5KV 光隔离输入/输出（选配）
- 支持 7 个 PCIE/PCI 标准扩展槽

型号	IPC-705Z V1.0	
机箱	材质/结构	铝合金面板，镀锌钢板材质
	颜色	黑色+砂纹灰
	尺寸（长宽高）	L430mm*W424mm*H176mm
	重量（裸机净重）	11.1KG
	安装	桌面型/4U 机架式
前面板接口	POWER	1*开机键，1*复位键
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI
	LAN	2*RJ45
	USB	6*USB(USB2.0/3.0 数量依据主板)
	COM	2*RS232/485/422 DB9 串口，可再扩 4*RS232 DB9 串口
	PS/2	1*PS/2
	凤凰端子	1*4P 凤凰端子（包含 1*电源指示灯/1*开机信号）
		2*5P 凤凰端子(支持 8 位 DIO，8 位 2.5KV 光隔离输入/输出（外部供电 12～24V)）（选配）
	音频	1*Line out，1*MIC，1*Line in
存储	SATA	2*3.5"英寸硬盘位
扩展	PCIE/PCI	支持 7*PCIE/PCI 标准扩展槽
电源需求	电源类型	AC 110~220V
	功率输出	标配 ATX 电源
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

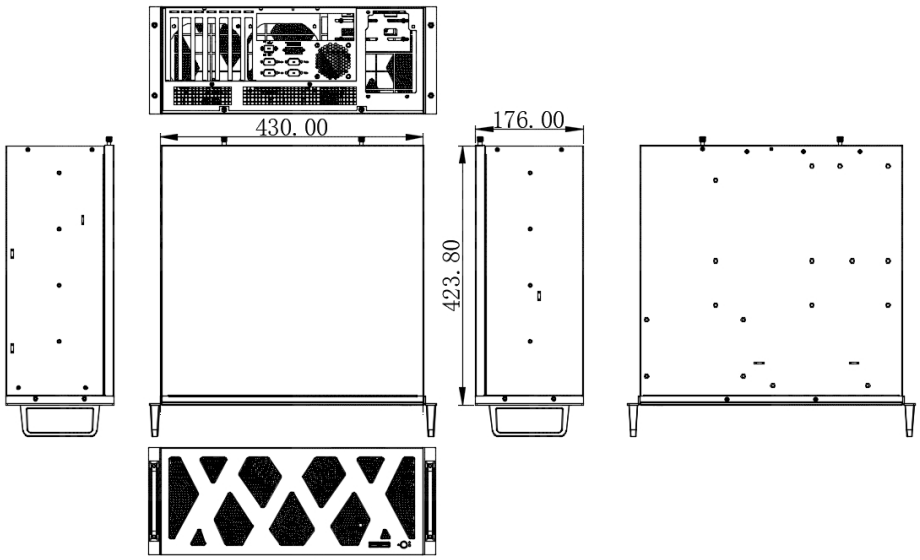

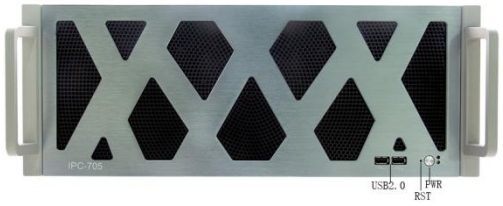

前置I/O视图

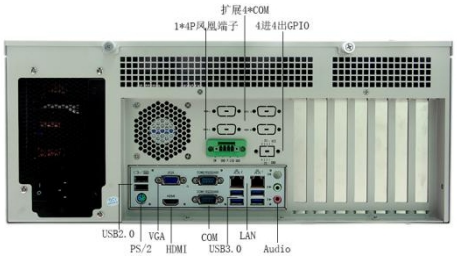

后置I/O视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	GPIO	HDMI	VGA	M.2	USB2.0	USB3.0	COM	power
1	IPC-705Z V1.0(B75DM)	LGA1155	2*DDR3	B75DM	IPC505-SW	1*I211 1*I219	4进4出	1	1	1	4	4	6	ATX电源
2	IPC-705Z V1.0(H86DM)	LGA1151	4*DDR3	H86DM	IPC505-SW	2*I210	4进4出	1	1	1	4	4	6	ATX电源
3	IPC-705Z V1.0(Z270DM)	LGA1151	4*DDR4	Z270DM	IPC505-SW	2*I210	4进4出	1	1	1	4	4	6	ATX电源
4	IPC-705Z V1.0(Z370VM)	LGA1151	4*DDR4	Z370VM	IPC505-SW	2*I225	4进4出	1	1	1	4	4	6	ATX电源
5	IPC-705Z V1.0(H570VM)	LGA1200	4*DDR4	H570VM	IPC505-SW	2*I226	4进4出	1	1	1	4	4	6	ATX电源
6	IPC-705Z V1.0(W680VM)	LGA1700	4*DDR4	W680VM	IPC505-SW	2*I226	4进4出	1	1	1	4	4	6	ATX电源
7	IPC-705Z V1.0(W680PM)	LGA1700	4*DDR4	W680PM	IPC505-SW	2*I210 1*I219	/	1	1	1	4	2	1	ATX电源
8	IPC-705Z V1.0(Q250M3)	LGA1151	2*DDR4	Q250M3	IPC505-SW	2*I210	/	1	1	1	4	4	6	ATX电源

NOTE：1、4进4出GPIO为选配，部分主板不支持。

所有产品规格变更，均不另行通知

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-P505L-00	挂具，L176*W20*H15mm	1	Set	标配
2	03.02.N05-IPC55-10	支架，L126*W28.5*T4.5mm	1	Set	标配
3	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
4	03.01.DC0-0300W-00	ATX 300W 电源	1	pcs	标配
5	03.01.DC0-GW850-00	ATX 850W 电源	1	pcs	选配
6	03.01.DC0-1200F-12	ATX 1200W 电源	1	pcs	选配
7	01.01.CPM-PCGP-100	IPC-GPIO8，4进4出GPIO转接板	1	pcs	选配
8	03.03.K18-25420-35	4进4出转接线	1	pcs	选配