R41EZ




产品特性

- 集成 Intel®Celeron J4125/2.0GHz 四核四线程处理器
- 1*SODIMM 2400MHz，最大支持 8GB
- 1*VGA
- 4*RJ45 千兆网卡芯片
- 1*CISCO 串口
- 1*USB3.0，2*USB2.0
- DC 12V 输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质机箱


型号	R41EZ V1.0(J4125)	
机箱	材质/结构	全铝合金材质、无风扇散热结构
	颜色	铁灰色
	尺寸（长宽高）	128mm*128mm*41mm
	安装	桌面型或壁挂式
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J4125 2.0GHz 四核四线程处理器 ,TDP 10W
	显示	集成 Intel® UHD Graphics 600 核心显卡
	内存	1*SODIMM 2400MHz，最大支持 8GB
前面板接口	POWER	1*电源开关
	COM	1*CISCO 串口
	USB	2*USB2.0，,1*USB3.0
后面板接口	显示接口	1*VGA
	LAN	4*Intel I210 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能(I211/I210 以出货为准)
	电源	1*DC 12V 电源输入
存储	MSATA	1*MSATA
扩展	Mini PCIE	1*Mini-PCIE，支持 WIFI/4G Note:WIFI 与 LAN4 为二选一，默认为 LAN4
软件支持	Windows	Windows 7
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W / 60W（可选）
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

尺寸图

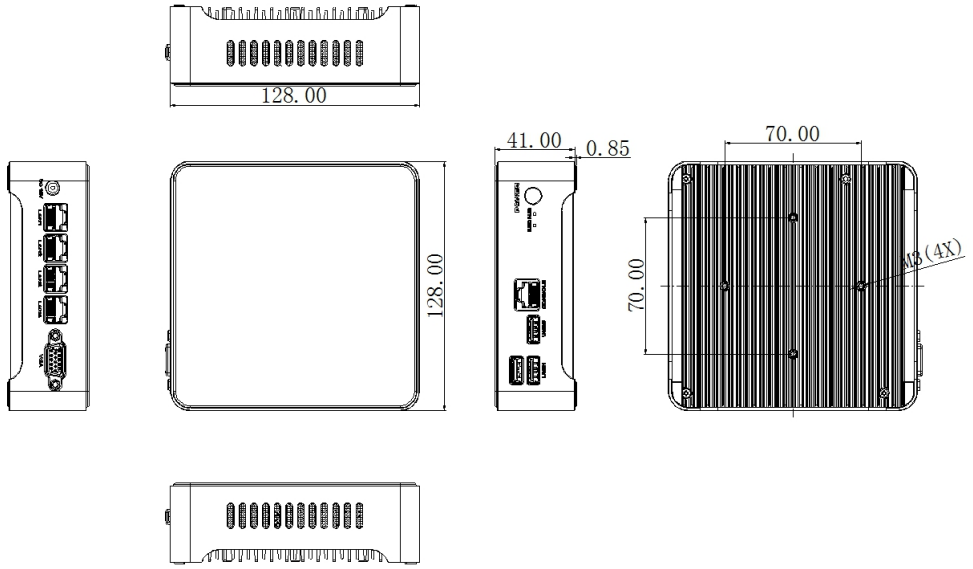


单位：MM

前面板外置I/O视图

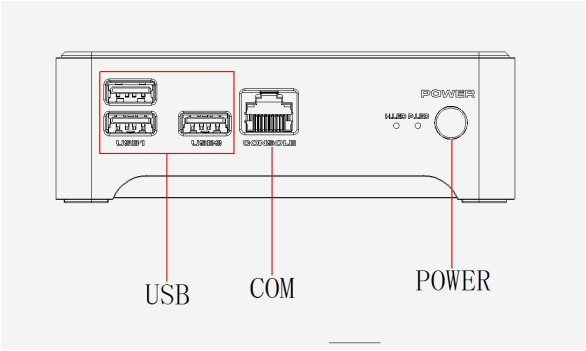

后面板外置I/O视图

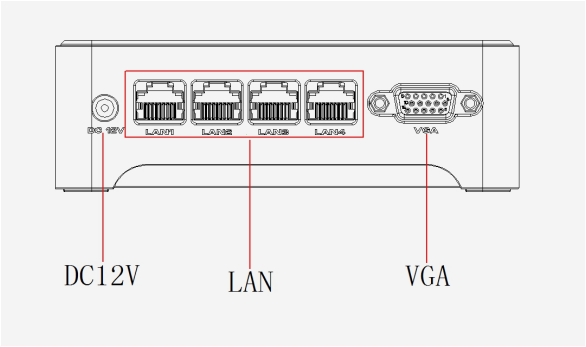

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	LAN	HDD	VGA	USB2.0	USB3.0	Power
1	R19FZ	J1900/2.00GHz	1*SODDR3L	STX-R19F	4*82583V	MSATA	1	2	1	DC 12V
2	R19EZ V1.0(J1900)	J1900/2.00GHz	1*SODDR3L	STX-R19E	4*I210	MSATA	1	2	1	DC 12V
3	R41EZ V1.0(J4125)	J4125 /2.0GHz	1*SODDR4	STX-R41E	4*I210	MSATA	1	2	1	DC 12V

Note：1、I211与I210网卡芯片以出货为准

所有产品规格变更，均不另行通知