H4424Z




产品特性

- 集成飞腾 D2000/2.3GHz 八核处理器，TDP 40W
- 2*SODDR4 2666MHz 内存,最大支持 32GB
- 1*HDMI1.4，1*VGA，支持双显
- 2*RTL8211F 千兆电口
- 2*USB3.0，2*USB2.0
- 可扩展 4*RS2332 DB9 串口，其中 2 个支持 RS485


型号	H4424Z V1.0(D2000)	
机箱	材质/结构	主动散热结构，镀锌钢板材质
	颜色	黑色
	尺寸（长宽高）	203mm*180mm*44mm
	安装	桌面式/Din 导轨式
主板	CPU	集成飞腾 D2000/2.3GHz 八核处理器，TDP 40W
	内存	2*SODDR4 DIMM，支持 2666MHz，最大支持 32GB
前面板接口	开关	1*电源开关，1*复位开关
	凤凰端子	1*4P（1*电源开关信号/1*电源指示灯信号）
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4
	LAN	2*Realtek RTL8211F 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB3.0
	音频	1*Line out、1*Mic
	COM	可扩展 4*RS232 DB9 串口，其中 2 个支持 RS232/485（选配）
	电源	1*DC 12V 电源输入接口
存储	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2，支持 2260/2280，NVME PCIE SSD
扩展	M.2	1*M.2/WiFI，支持 2230，M.2 WiFi 模块
系统支持	操作系统	UOS，银河麒麟
	Watch Dog	支持 2 个 WDT
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC 60W 以上
环境	工作温度	-10℃～50℃
	存储温度	-20℃～70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知


尺寸图

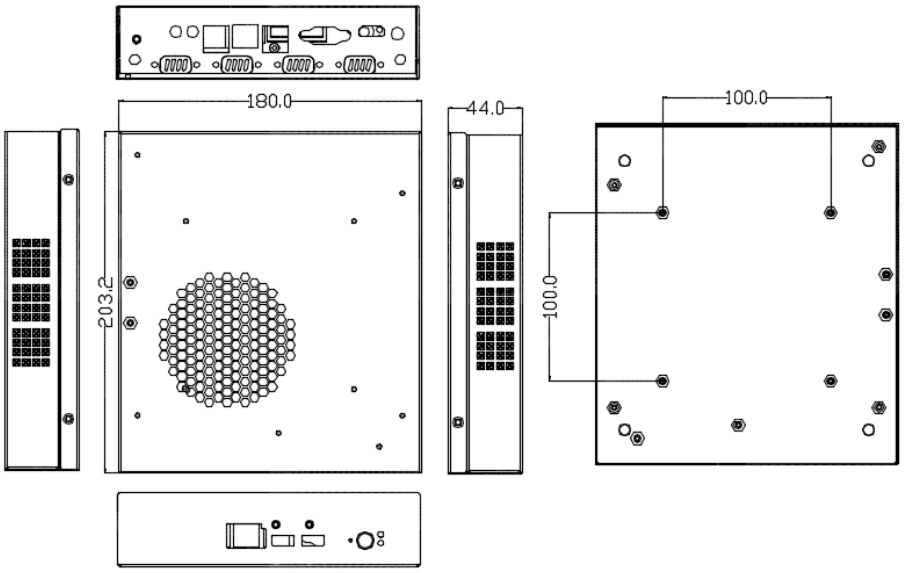

单位：MM

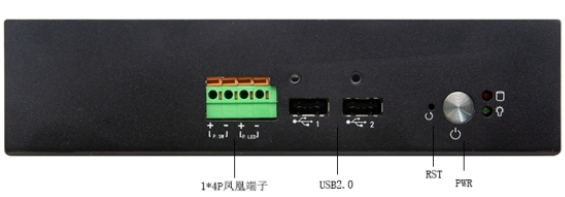

前置IO视图

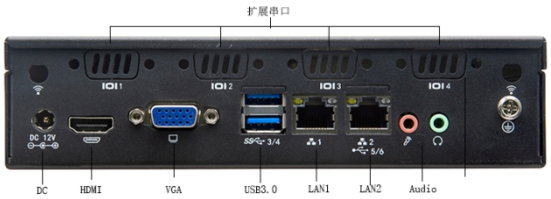

后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	HDMI	VGA	COM	USB2.0	USB3.0	power
1	H4424Z V1.0(D2000)	D2000/2.3G	2*SODDR4	ITX-FT20-2L	IPC505-SW	2*8211F	1	1	4	2	2	DC 12V

所有产品规格变更，均不另行通知