P1382X-F6




产品特性

- 13.3 英寸 LCD/16:9/1920*1080，电容式触摸屏
- 集成 Intel®Celeron J6412/2.0GHz 四核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 3200MHz,最大支持 32GB
- 1*HDMI
- 2*Intel I210AT 千兆网卡
- 6*RS232/485（位于 2*12P 凤凰端子上）
- 2*USB3.0，4*USB2.0
- 9~36V 宽压输入

型号	P1382X-F6 V1.0(J6412)	
机箱	材质/结构	铝合金材质，无风扇散热结构
	颜色	银色
	尺寸（长宽高）	L326*W201*H56mm
	重量（裸机净重）	2.3KG
	安装	支持 VESA/壁挂式安装
LCD 屏	类型	13.3 英寸 LCD，宽屏，16:9
	分辨率	1920 * 1080
	亮度	300 cd/m^2
触摸屏	类型	电容屏，10 点触摸
	透光率	86%以上
主板	CPU	集成 Intel®Celeron J6412/2.00GHz 四核四线程处理器，TDP 功耗 10W
	显示	集成 Intel®UHD Graphics
	内存	2*SODIMM DDR4 3200MHz 内存，最大支持 32GB
IO 接口	POWER	1*开机键，1*一键还原，1*ACLOSS（上电开机拨码开关），1*CMOS 复位开关
	LED	1*电源指示灯，1*硬盘指示灯
	显示接口	1*HDMI(4096*2160@60Hz)
	LAN	2*Intel I210AT 千兆网卡，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4*USB3.0，2*USB2.0
	COM	6*RS232/485(位于 2*12P 凤凰端子上)
	凤凰端子	1*4P（1*PWR/1*P.LED）
		2*12P（6*RS232/485）
	音频	1*Line out，1*MIC
	电源	1*DC 航空接口或 1*2P 凤凰端子，支持 9V~36V 宽压输入
存储	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，SATA SSD(IO 板端)
		1*M.2/SSD，支持 Key-M，2280，NVME PCIEX2 SSD(主板端)
扩展	M.2	1*M.2，支持 Key-E，2230，WIFI 模块
		1*M.2，支持 Key-B 3042/3052，5G 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	AC To DC 60W
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知

尺寸图

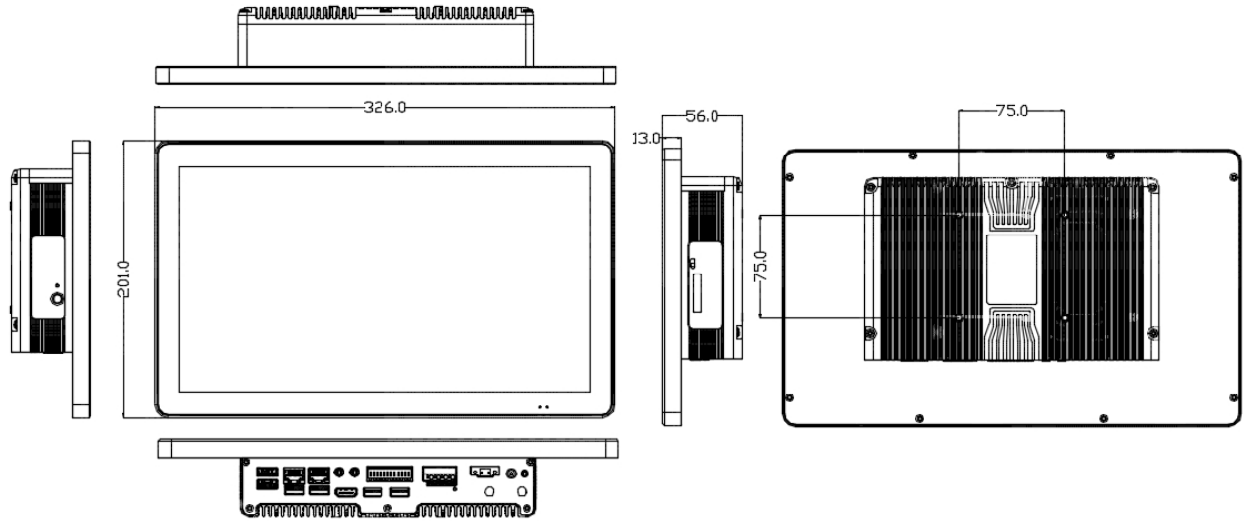


单位：MM



面板视图




后面板视图

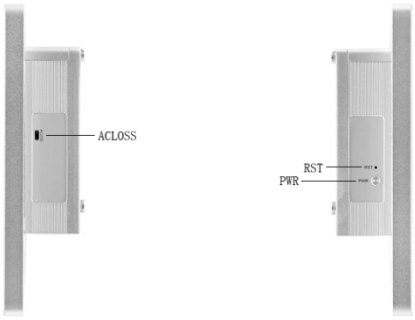

侧面视图

所有产品规格变更，均不另行通知

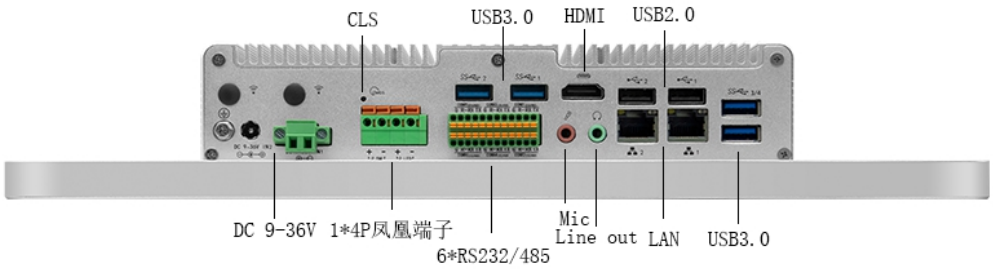

底部I/O视图

订货信息

No.	Model	CPU	Memory	Motherboard	IO Board	HDD	LAN	COM	HDMI	USB 2.0	USB 3.0	power
1	P1382X-F6 V1.0(J6412)	J6412/2.0G	2*SODDR4	P641	P1041-F6/P1082-LED	1*MSATA+1*M.2(SATA)+1*1*M.2(NVMEx2)	2*I210	6	1	2	4	9~36V
2	P1382X-F6 V1.0(7300U)	I5-7300U/2.6G	2*SODDR4	P67	P1041-F6/P1082-LED	1*MSATA+1*M.2(SATA)+1*1*M.2(NVMEx4)	2*I210	6	1	2	4	9~36V
3	P1382X-F6 V1.0(8260U)	I5-8260U/1.6G	2*SODDR4	P81	P1041-F6/P1082-LED	1*MSATA+1*M.2(SATA)+1*1*M.2(NVMEx4)	2*I210	6	1	2	4	9~36V
4	P1382X-F6 V1.0(10210U)	I5-10210U/1.6G	2*SODDR4	P102	P1042-F6/P1082-LED	1*MSATA+1*M.2(SATA)+1*1*M.2(NVMEx4)	2*I210	6	1	2	4	9~36V

Note:1、一键还原与复位键二选一，默认一键还原，部分CPU不支持，具体联系FAE，需要复位键，要改硬件。

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
2	03.01.DC0-L090F-90	DC12V/7.5A/90W/DC头2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-KPL60-50	DC12V/5A/60W/DC 2.5双芯/品字尾 电源适配器	1	pcs	可选